


ES-1W


●容量 1/4(4.2ℓ)×1

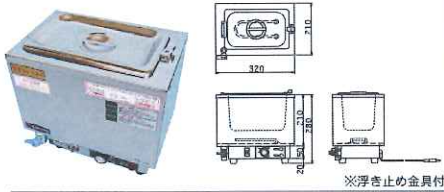

※浮き止め金具付

ES-3W

●容量 1/4(4.2ℓ)×2

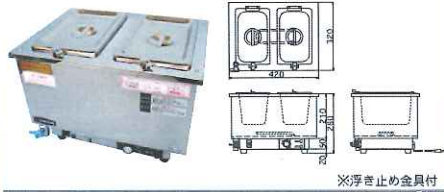

※浮き止め金具付

ES-4W


●容量 丸ポット(6.5ℓ)×2(フタ付)



※浮き止め金具付

ES-5W

●容量 1/4(4.2ℓ)×3

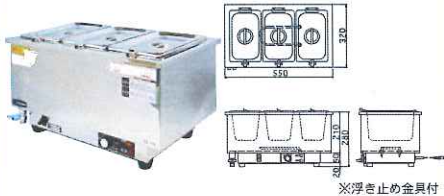

※浮き止め金具付

A-4


●容量 1/4(4.2ℓ)×4



※浮き止め金具付

ES-3WT

●容量 1/4(4.2ℓ)×2

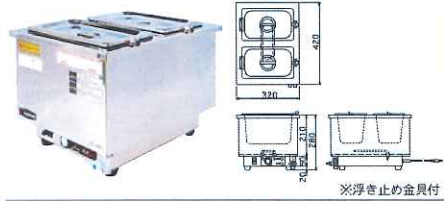


※浮き止め金具付

ES-2W

チョコウォーマー

●デリケートなチョコレート保温に最適。
セットした温度はサーモスタットの働きにより一定の温度に保つことができます。

●容量 1/6(1.2ℓ)×2

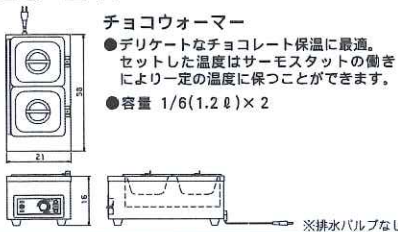

※排水バルブなし

PW-20-SP4



モデル	外形寸法 (mm)			電源 消費電力		温度調節		重量
	間口	奥行	高さ	1φ	100V	30℃～95℃	サーモ可変式	
ES-1W	320	210	280	1φ	100V	0.75kw	30℃～95℃	6kg
ES-3W	420	320	280	1φ	100V	0.75kw	30℃～95℃	10kg
ES-4W	550	320	280	1φ	100V	1.0kw	30℃～95℃	11kg
ES-5W	550	320	280	1φ	100V	1.0kw	30℃～95℃	12kg
A-4	610	380	280	1φ	100V	1.5kw	30℃～95℃	13kg
ES-3WT	320	420	260	1φ	100V	1.0kw	30℃～95℃	10kg
ES-2W	210	380	160	1φ	100V	0.75kw	30℃～80℃	5kg
PW-20-SP4	345	345	385	1φ	100V	1.0kw	30℃～95℃	14kg

※タテ型(WT)仕様も製作可能です(ES-1Wを除く) ※排水口はすべて15Aです