
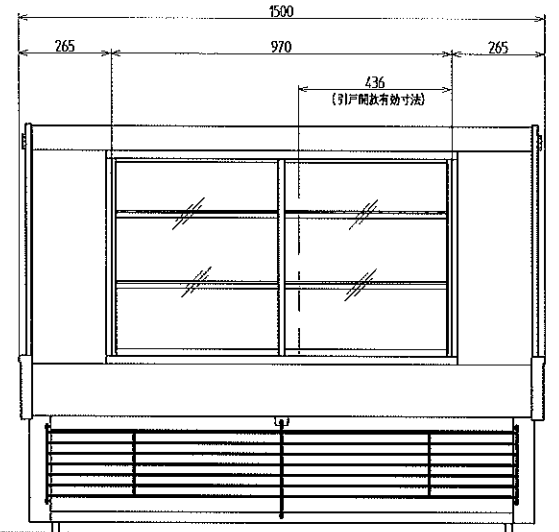
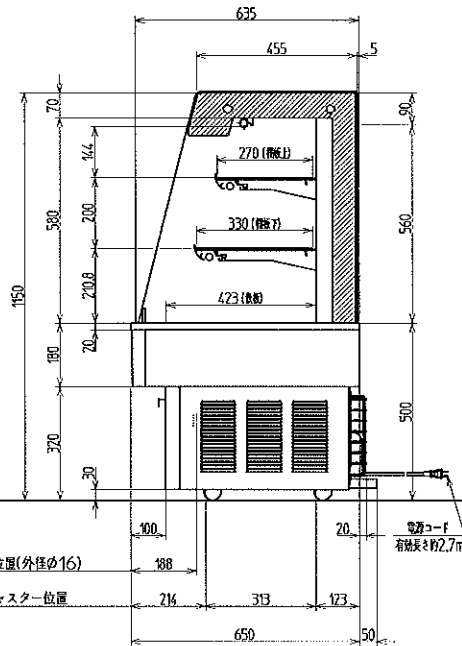


名称	冷蔵オープンショーケース	断熱材	フォームポリスチレン 硬質ウレタンフォームボード	
形式名	TOA-LB150Y	陳列段数	3段(2段は棚高さ及び傾斜度調節可能(水平又は5度))	
総内容積	L 506	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3) [マジックミラー]	
陳列面積	m ² 1.43	照明	スリム管 31W×3	
性能	外気温27℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度18℃以下(風速0.2m/sec.以下)	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形①(15A,125V)	
		電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W	
外形寸法	mm 幅 1500 X 奥行 650+50 X 高さ 1155	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
		凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
内箱寸法	mm 幅 1430 X 奥行 423 X 高さ 590	送風機	蒸発器用 1W×4,凝縮器用 12W×1	
製品質量	kg 185	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式	
外装	天板	高級ステンレス鋼板へアーライン仕上げ	排水方式	自動蒸発(排水タンク併用)
	前面ガラス	—	冷媒	HFC-22
化粧	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び凝結温度サーモ	
	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ	警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)	
フロントパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ	温度調節	自動電子制御式	
サイドパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ	電源コード(長)	2.7m(有効長さ)	
側板	透明ガラス(t=15)	消費電力W	896/1022	
後板	高級ステンレス鋼板へアーライン仕上げ	付属品	排水タンク	
棚板	透明ガラス(t=5) 2枚(奥行 上段270mm 下段330mm)	別売品	—	
背面	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ			
底板	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ			

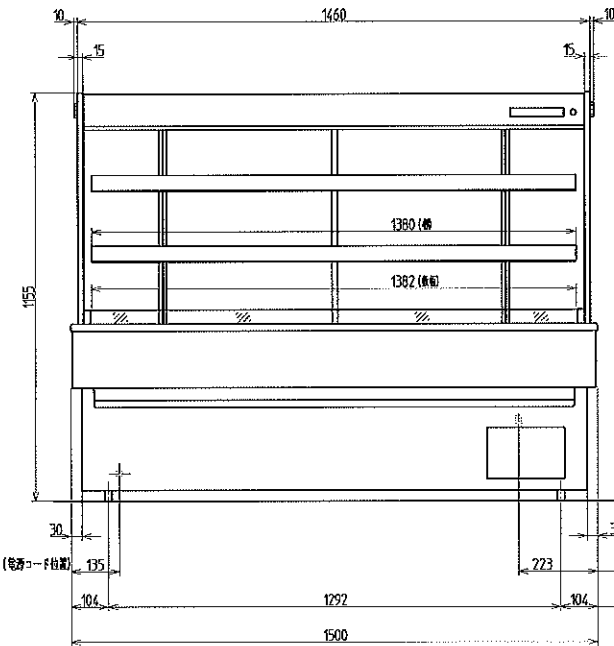

△ 2007.10.04 a)旧:スモークガラス(ブラウンt=15)
 b)フォーキャスト変更
 c)製品仕様書追加
 △ 2007.11.22 旧:スリム管29W×3

大井
大井

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	電査	承認	名 TOA-LB150Y
内海	藤井	深沢	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	96.08.08	