


	A	B	C
SK-MS680ARC	1800	1700	1620
SK-MS580ARC	1500	1400	1320
SK-MS480ARC	1200	1100	1020

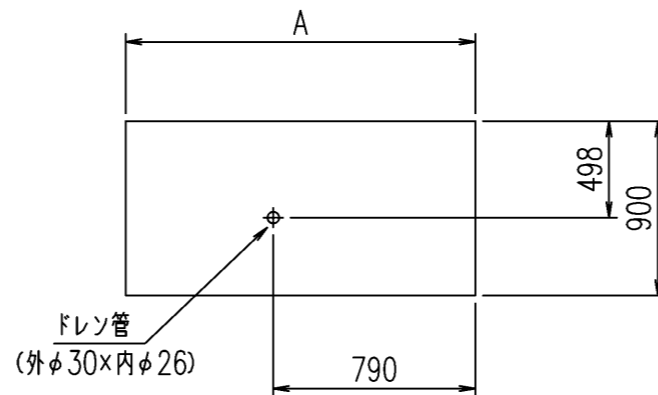

仕様

形名	SK-MS680ARC	SK-MS580ARC	SK-MS480ARC		
用途	精肉・鮮魚～日配・惣菜用				
庫内温度	-2 ~ 18℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)	900×1800×900	900×1500×900	900×1200×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレス鋼板			
	内装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装			
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板			
	断熱材	ポリウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	キャスター	ウレタンゴム車輪径φ75自在キャスター			
	照明灯(蛍光灯)	40W × 1	40W × 1	32W × 1	
冷凍装置	圧縮機	全密閉レシプロ式300W			
	冷却器	フィンチューブ式強制循環式			
	凝縮器	フィンチューブ式強制通風式			
	冷媒制御	キャピラリー方式			
	冷媒	R-134a			
電気容量 50/60Hz	単相 100V	照明	51W 0.95A	51W 0.95A	39W 0.65A
		防露ヒータ	69W 0.69A	43W 0.43A	38W 0.38A
		庫内送風機	31/40W 0.3/0.4A		
		冷凍装置	320/340W 4.4/3.3A	315/336W 4.4/3.2A	305/333W 4.6/3.4A
		除霜ヒータ	350W 3.5A	275W 2.75A	250W 2.5A
		運転時合計	471/500W 6.3/5.3A	440/470W 6.1/5.0A	413/450W 5.9/4.8A
		除霜時合計	501/510W 5.4/5.5A	400/409W 4.4/4.5A	358/367W 3.8/3.9A
除霜方式	完全自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ・過熱防止器付)				
庫内温度制御	自動温度調節器				
展示面積	1.24m ²	1.02m ²	0.80m ²		
有効内容積	306L	252L	198L		
付属品	ドレンパン(5L)・網棚				
製品質量	135kg	120kg	105kg		
オプション	パネル式ナイトカバー・ドレンタンク(7L)・強制蒸発装置				
<p>※注意事項</p> <p>1. 周囲条件： 温度27℃，湿度60%，風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 仕様向上のため一部仕様変更することがありますのでご了承願います。</p>					

M.Y
H.S

(S=1/20)

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース SK-MS80ARC

図番 R385231

仕様表

発行日 2003-09-12

図番 R385231

副番 A