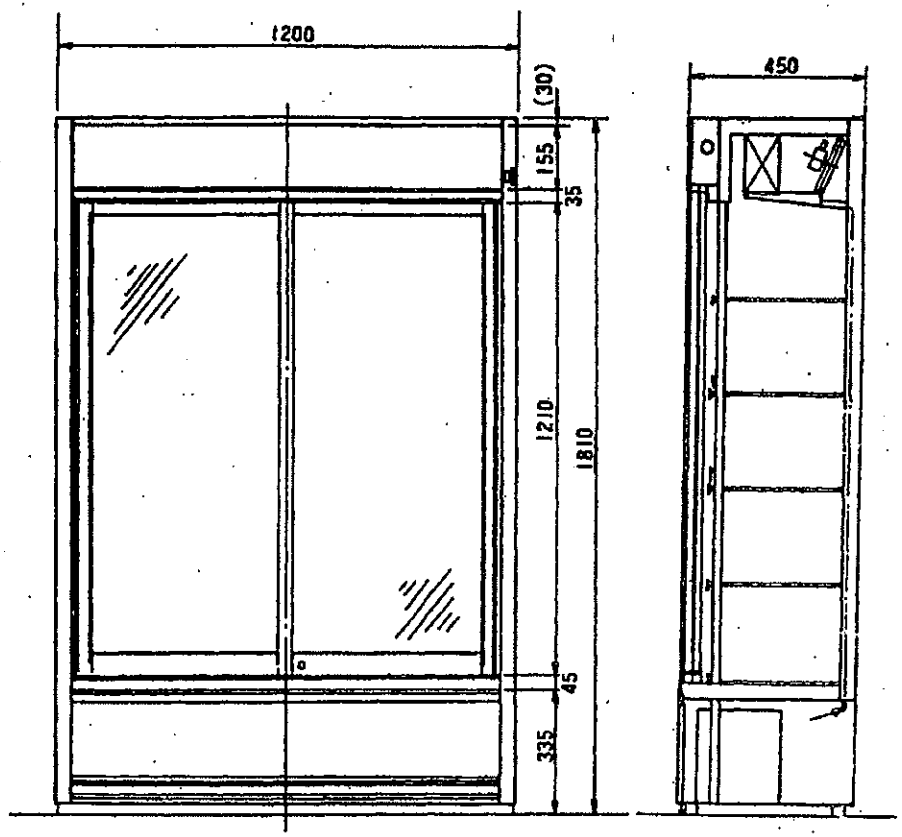

項目 ＼ 形名			SF-1101NRE	SF-1101NRME
外観	純内容積(ℓ)		813	
	有効内容積(ℓ)		544	
	外形寸法	幅(mm)	1,200	
		奥行(mm)	450	
		高さ(mm)	1,810	
	内形寸法	幅(mm)	1,120	
		奥行(mm)	356	
		高さ(mm)	1,440	
	外箱		抗菌亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付仕上	
			色：アイスホワイト	色：木目
	内箱		抗菌亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付仕上 背面ステンレスミラー	
	断熱材		硬質ウレタン発泡	
	断熱及びガラス部		熱線反射フィルム付二重ガラス（左右引戸式）	
	棚		4段（8枚）+底板（2枚）金属プライスカードレール付	
	圧縮機		ロータリー式	
冷却サイクル	電源		100V 50/60Hz	
	蒸発器		フィンドチューブ強制通風方式	
	冷却器		両上	
	冷媒		R22（340±10g）	
	過負荷保護装置		自動復帰形熱動バイメタル式	
	霜取制御		自動霜取検知	
	霜取方式		タイマー式オフサイクル方式除霜	
	送風機（庫内用）		出力4W	
	送風機（冷却用）		出力2W×2	
性能	条件		外気温度30℃ 湿度60% 直射日光受けず	
	冷却所要時間		1H（30℃→5℃）	
	庫内温度		0～10℃	
電気特性	運転電流(50/60Hz)		7.3/6.4A	
	起動電流(50/60Hz)		20.1/18.5A	
	入力		510/520W	
	コンプレッサ定格出力(W)		300（ロータリー出力）	
その他	照明器具(蛍光灯)		40W×2本 20W×2本	
	適正コンセント容量		125V 15A	
	適正ヒューズ容量		15A	
	コントロールスイッチノブ位置		「4」	
質量			140	
付属品・梱包			温度計，ドレンパン調整板（6枚）水準器	

※ 使用条件 周囲温度5～35℃の範囲で直射日光の当らない所で使用。

【ご注意とお願い】
1. この商品は食品保護及び飲料類の保存・販売を目的とする以外には、使用しないで下さい。
2. 電源は正しく配線された専用のコンセントをお使い下さい。
3. 必ずアースを取って下さい。アースは法令により電気工事士による第3種設置工事が必要ですので、電気工事店に依頼して下さい。
4. この商品は周囲条件の悪い所や風の強い場所に設置しますと、商品本来の性能を発揮出来ないばかりか故障の原因にもなりますので、下記の範囲以外では使用しないで下さい。

<条件>
外気温度： 5～35℃　　外気湿度： 80%以下　　周辺風速： 0.2m/s以下　　その他： 直射日光が当たらない屋内で使用の事

5. 次のメンテナンスを行っていただく必要があります。
①定期的（店舗については商品により異なる為、取扱い説明書を御覧下さい。）に凝縮器又はフィルターの清掃を行って下さい。
②ドレンタンク及びドレン管に溜まる排水は、最低1回/日捨てて下さい。又、梅雨時（多湿時）は排水量が増えますので2回/日程度捨てる様にして下さい。
③この商品は漏電ブレーカーを内蔵していますので、1回/月動作確認を行って下さい。

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
尺度 SCALE /			4面ガラス冷蔵ショーケース
単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	S.F－1101NRE，SF－1101NRME
東芝設備機器株式会社 TOSHIBA BUILDERS APPLIANCE CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO SR94021
登録 REGISTERED			改訂 REVISIONS

贈呈先 PRESENT TO