
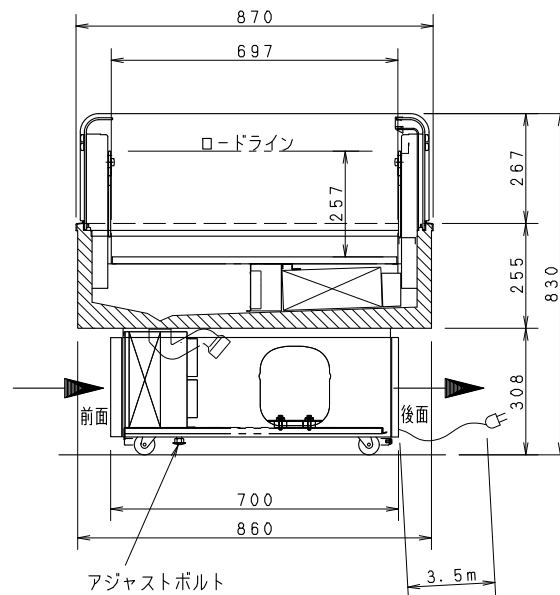


特長

1. 4面シーサーのアイランドタイプ
2. 透明部材は割れにくい樹脂材を採用
3. ナイトシート付属

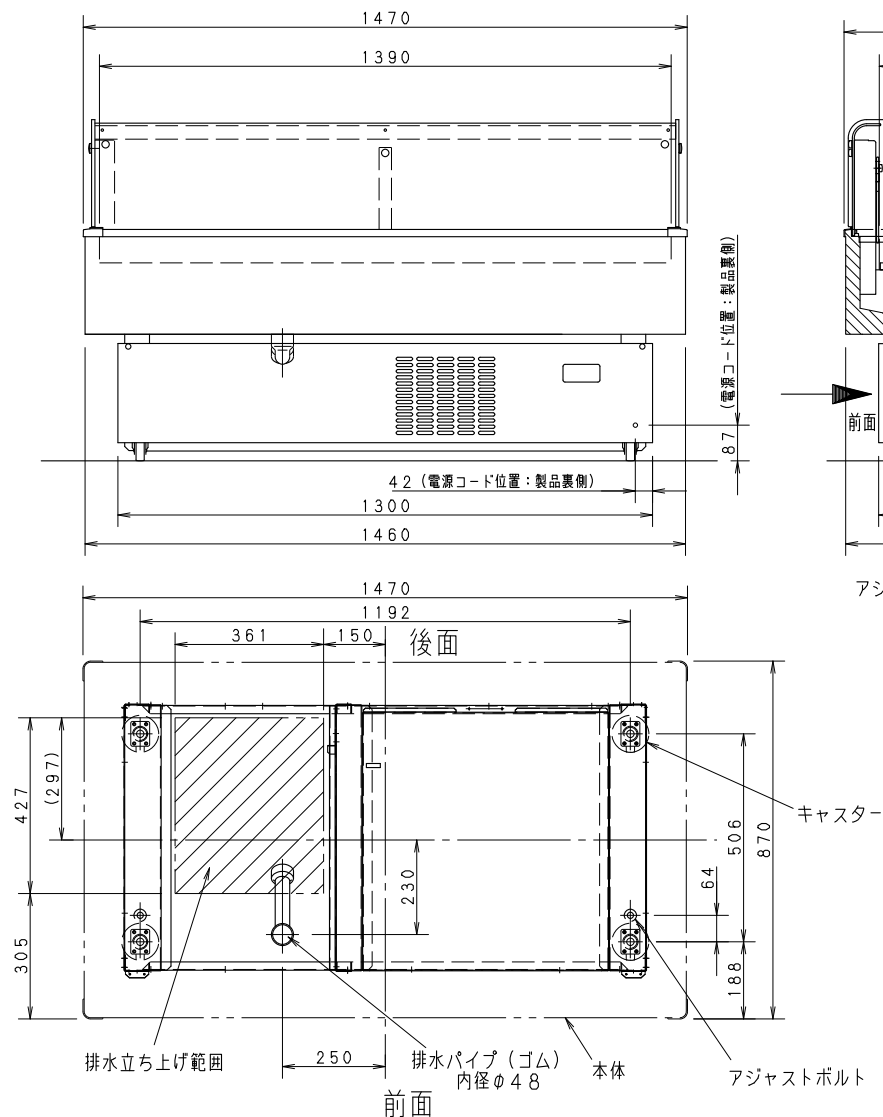

収容本数

	整列	最大	6本パック
350ml 缶 (φ66、H122)	420本	492本	70パック
250ml 缶 (φ53、H133)	676本	766本	

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名	2D：冷蔵平形ショーケース		
品番	SAR-ES150FNB		
キャビネット	寸	幅	奥行
	外形	1470	870
	内形	1390	697
	冷却内容積	249L	
	有効内容積	249L	
冷凍サイクル	収容能力	350ml缶6本パック---70パック(420本) 250ml缶:766本、350ml缶:492本	
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	
	圧縮機	全密閉型 公称出力400W	
電源	冷媒	R404A	
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	送風機	冷却器用 DC24V 出力1.3W×1 凝縮器用 DC24V 出力1.3W×4	
	温度調節	自動温度調節器ダイヤル式	
性能	霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト	
	電源	単相100V 50/60Hz	
	庫内温度	5℃~20℃(調節可)	
	外気温	27℃ 湿度70%RH	
	風速	0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず	
年間消費電力量	2459kWh/年	(この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)	
	JIS B 8631-2(2011)		
	使用温度範囲	15℃~27℃	
	電源	単相100V	
	周波数	50/60Hz	
電気特性	消費電力	370/420W	
	霜取り	25/25	
	電流	4.3/4.2A	
	霜取り	0.4/0.4	
	運転時力率	0.86/0.99	
放熱量	1030/1180W		
	付属品	ナイトシート	
	その他	蒸発板:2枚、蒸発板支え:1個、 排水皿(9.1L)、キャスター:4個、 アジャストボルト:2本、アース線	
	製品質量	112kg	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	Y. IMAZEKI	A3サイズ	SAR-ES150FNB-00
	19.09.12	1/13	作成日 19.09.12 (Y. IMAZEKI)

製品コード 847-000-57

品番 SAR-ES150FNB

仕様は改良により一部変更する場合があります。