


[排水ホース 外径20mm,内径15mm]
 排水口位置 172.5
 (フジボルトボルト位置) 70.5
 (ボルト位置) 36.5
 144.5 (等間隔位置)
 459
 20.5
 427
 36.5
 500

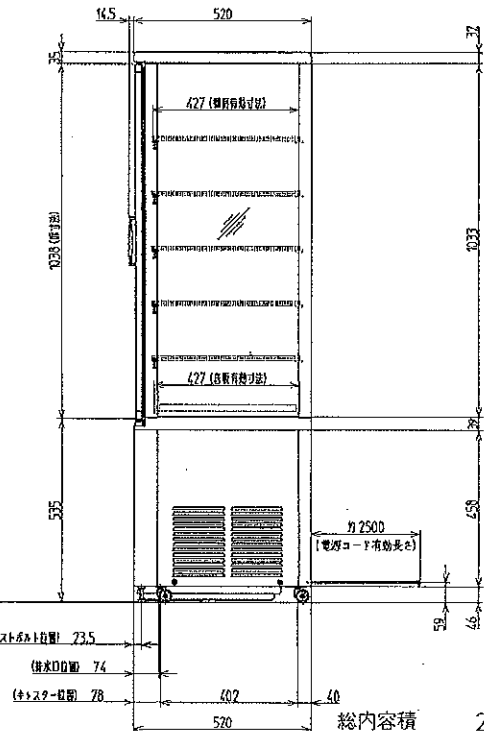

(フジボルトボルト位置) 73.5
 排水口位置 74
 (ボルト位置) 78
 402
 40
 520

総内容積 226 ℓ
 有効内容積 171 ℓ
 製品重量 84 kg

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-150XB
総内容積 ℓ	226
有効内容積 ℓ	171
性能	無負荷時の庫内空室温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法 mm	幅 500 X 奥行 520+14.5 X 高さ 1608
内箱寸法 mm	幅 457 X 奥行 478.5 X 高さ 1035
製品重量 kg	84
外箱	冷熱鋼板
内箱	5面複層ガラス 及び 冷感樹脂製洗板
断熱材	発泡ポリスチレン
シャッター	5面複層ガラス
扉列段数	6段(5段取外し多段調整可能)
天板	複層ガラス
扉(引戸)	扉式扉、複層ガラス製
照明	---
電源	100V 50/60Hz FLBH (C)(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レップロ 呼称出力 175W
蒸発器	強制循環式 フィンチューブ形
凝縮器	強制冷却式 フィンチューブ形
冷凍風機	蒸発器用 2, 5W X 4 凝縮器用 3W X 4
霜取り方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水理式(蒸発器兼用)
冷却剤	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	---
温度調節	自動電子制御式
電源コード長さ	約 2.5m(有効長さ)
消費電力 W	257/262
貯蔵量	250ℓ 360ℓ 390ℓ 420ℓ
付属品	排水口、棚脚一式、温度計、鍵合具
別部品	---

作成	検査	承認	名 AGV-150XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.03.30	