


特長

1. ノンCFC対応  
<冷媒R509A (TP5R2) >

プラグ形状	コンセント定格
□□	15A 125V

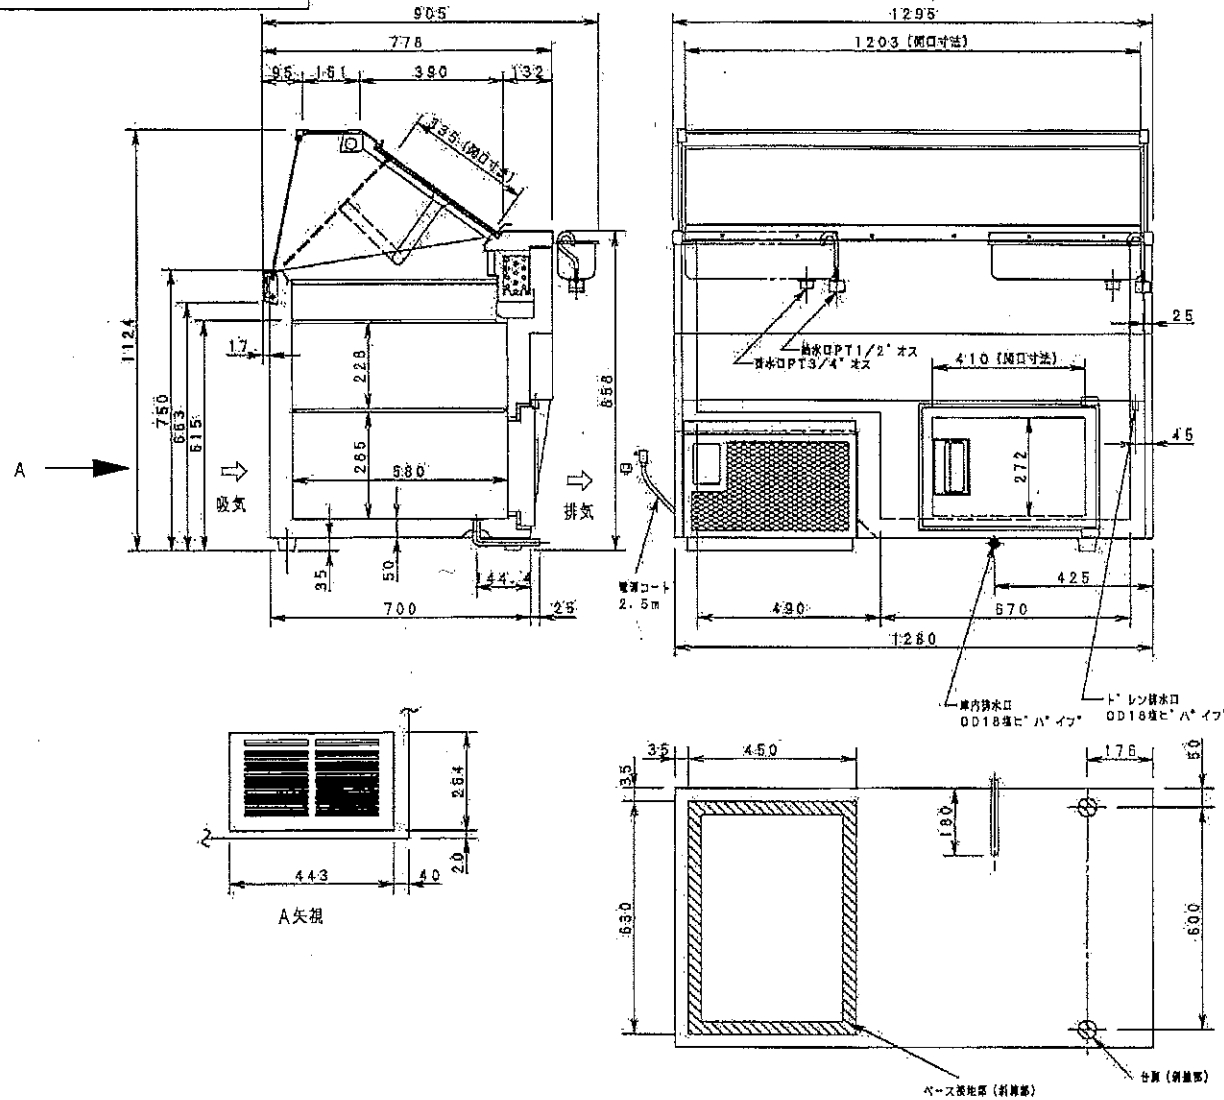

製品名	冷凍ショーケース		
品番	SCR-VD14G		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1295	905
法内形	1160	580	680
有効内容積	299L		
収容能力	4.5L バット14個展示 10L バルク14個		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	汎質ホリウレタゾー体発泡		
扉	前後回転式単板ガラス1枚厚 (熱線反射フィルム付)		
箱	—		
圧縮機	全密閉型 (ロータリー)		
電動機	単相100V 出力350W		
冷媒	R509A (TP5R2)		
冷却器	チューブオンシート型 フィンチューブ型		
送風機	凝縮器用 単相100V 出力 10W×1		
電源	単相100V 50/60Hz		
温度調節	自動温度調節器		
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
霜取	タイマー式ヒータデフロスト		
性能	庫内温度 -10℃~-18℃ (調節可)		
照明	明	蛍光灯 32W×1	
電源	電	単相100V	
周波数	周波数	50/60 Hz	
消費電力	運転	357/372	
	霜取	485/485	
電流	運転	4.2/3.8	
	霜取	4.9/4.9	
運転時力率	運転時力率	0.85/0.98	
放熱量	放熱量	492/600	
付属品	ドイツシャーボット		
製品質量	137kg		

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	H. ハマツ	A3サイズ	SCR-VD14G-03
01.07.10	06.06.10	1/13	作成日 00.06.07 (H.ハマツ)

製品コード	841-322-16
品番	SCR-VD14G