

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 6.0kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 17.3A  
 加熱プレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 油量 18リットル

本体  
 本体外装 SUS430 11.0 #4  
 油槽 SUS430 11.2 内面ミガキ

付属品  
 油切り 1個  
 油切り網 1個  
 仕切り網 1個  
 角型油缶 1個  
 油こし 1個

製品質量 35 Kg

レンタル品と適合するコンセント側の形状



規格 接地3極 250V 20A 引掛式

改定 CHANGE	A	F

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE
	IN	mm	1:10	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

SEFD-18K	
電気フライヤー	
450x600x800	

# 電気フライヤー(スタンダードタイプ)

D-1-1

ELECTRIC FRYER

## 低温加熱が実現し、油を長持ちさせます


- 特殊形状のヒーター採用により、油温に近い低温加熱を実現。
- 油槽の清掃が楽にできるヒーターのスイングアップ方式。  
(油槽内に突起物がなくシンプル)
- 直接加熱方式で熱効率が優れているため食品投入後の油温度復帰が速く、ランニングコスト(燃費)はガスよりもお得です。
- 食品の持つ風味を損なわずにスピーディーに調理できます。  
メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。



●油温は見やすいデジタル表示。  
(5メニューメモリーキー)



SEFD-18K

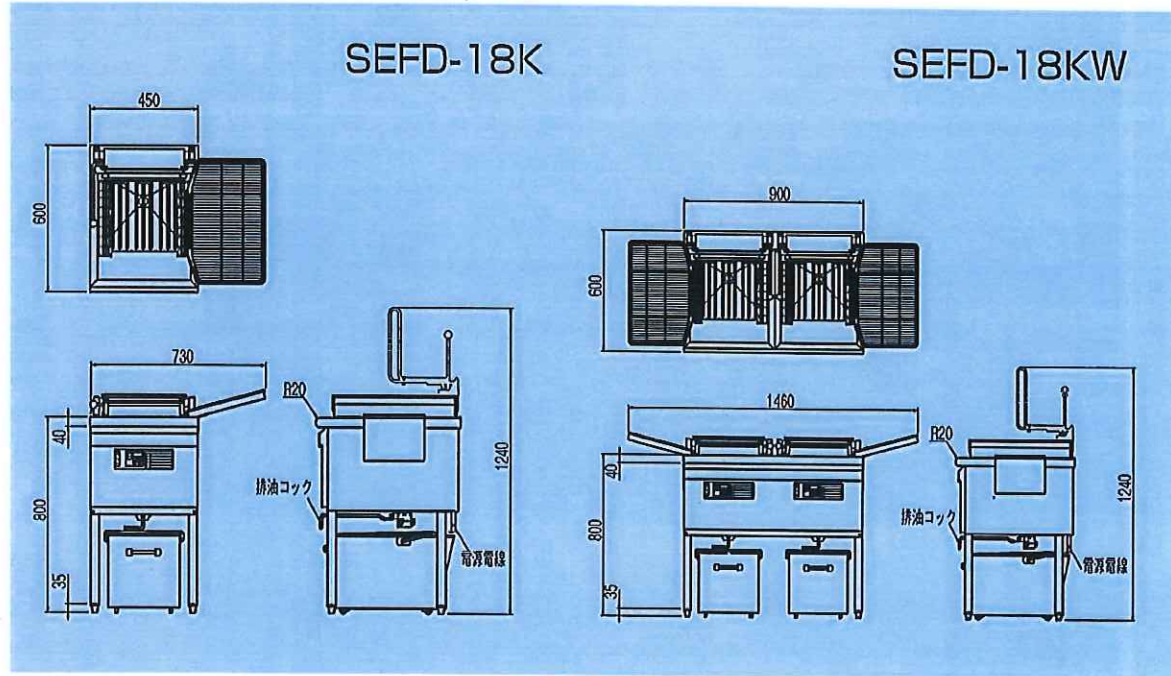

## 仕様

モデル	外形寸法(mm)			消費電力 3φ200V	電源電線 2m	一次側最大 電流値(A)	調理能力 (個/1回) (コロッケ)	適正 油量 (ℓ)	排油バルブ (A)	本体質量 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)							
SEFD-13K	380	600	800	5.0kW	接地 3P-20A ◎引掛プラグ付	14.4	10~15	13	32	30
SEFD-18K	450			6.0kW		17.3	15~20	35		
SEFD-23K	550			8.0kW		23.1	21~26	40		
SEFD-27K	650			10.1kW	29.2	27~32	45.5			
SEFD-13KW	760			5.0kW×2	14.4×2	10~15×2	60			
SEFD-18KW	900			6.0kW×2	17.3×2	15~20×2	75			

- ◎SEFD-13K・18K・23Kの付属品/天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)
- ◎SEFD-27Kの付属品/天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網(各1個)、角型油缶、油こし(各2個)
- ◎SEFD-13KW・18KWの付属品/天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各2個)
- オプション/すべり板、バスケット、丸型油缶、丸型油缶用油こし、上のせ型油切り、横置き型深型油切り、上のせ型深型油切り(SEFD-18K・18KWのみ)、連結金具、パンチング仕切板、油缶ローラー