
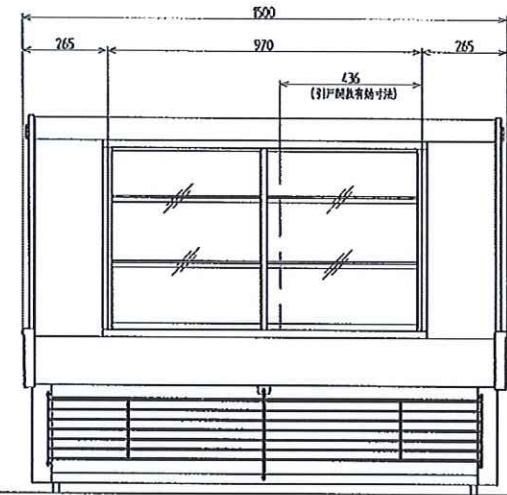
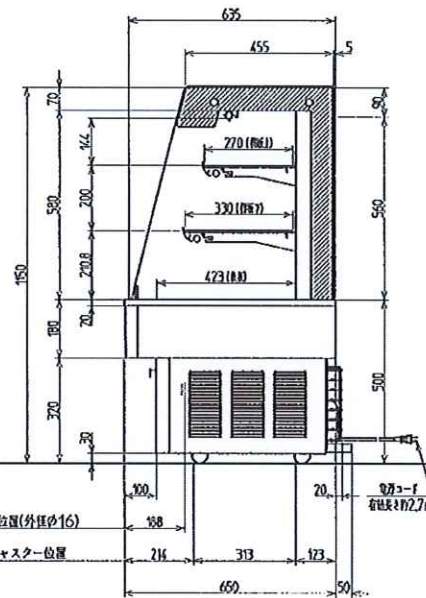
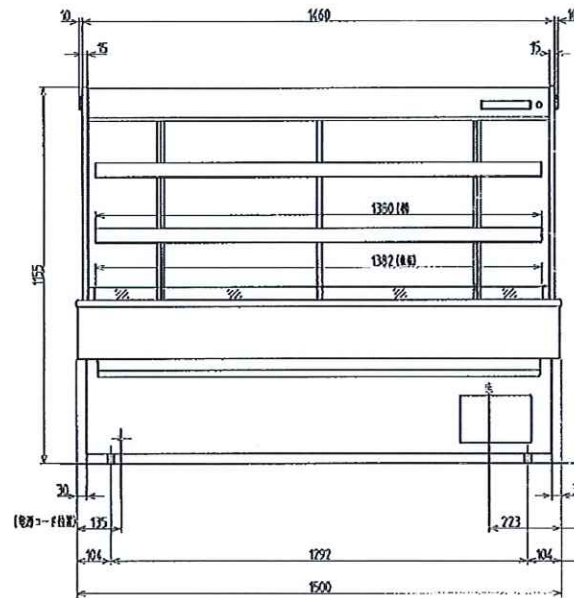


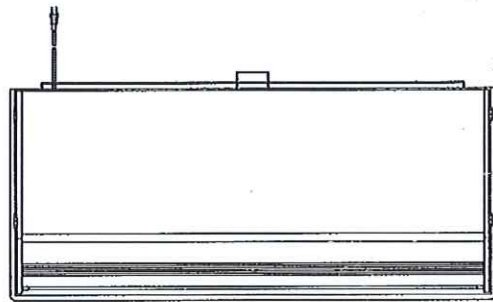

a) 10mm スモークガラス(ブラウン) (a=15)
 b) フォーマット変更
 c) 製品仕様書追加
 10mm スリム管 29W×3

大井
大井

名称	冷蔵オープンショーケース	断熱材	フォームポリスチレン 複層ウレタンフォームボード
形式名	TOA-LB150Y	陳列段数	3段(2段は標準品及び幅の異なる可変(水平又は5度))
総内容積	L 506	扉(引戸)	複層ガラス(L=3+6+3) (マッシュミラー)
陳列面積	1.43	照明	スリム管 31W×3
性能	外気温27℃, 60%RH, 直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度18℃以下(風速0.2m/sec以下)	電源	100V 50/60Hz 電圧変動率(15A, 125V)
外形寸法	mm 幅 1500 X 奥行 650 X 高さ 1155	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W
内箱寸法	mm 幅 1430 X 奥行 423 X 高さ 590	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
製品質量	kg 185	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
天井板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	送風機	蒸発器用 1W×4, 凝縮器用 12W×1
前面ガラス	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
外化粧材	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	排水方式	自動蒸発(排水タンク併用)
フロントパネル	高級電着メッキ鋼板ヘアライン仕上げ	冷媒	HFC-22
サイドパネル	高級電着メッキ鋼板ヘアライン仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び過熱温度サーモ
内箱板	透明ガラス(L=15)	警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
後板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	温度調節	自動電子制御式
内箱板	高級ガラス(L=5) 28(奥行 18270mm 18330mm)	電源コード(長)	2.7m(有効長さ)
前面板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	消費電力W	896/1022
底板	高級電着メッキ鋼板ヘアライン仕上げ	付属品	排水タンク
		別売品	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

名	TOA-LB150Y
図	外形寸法図
三角法	1:10