
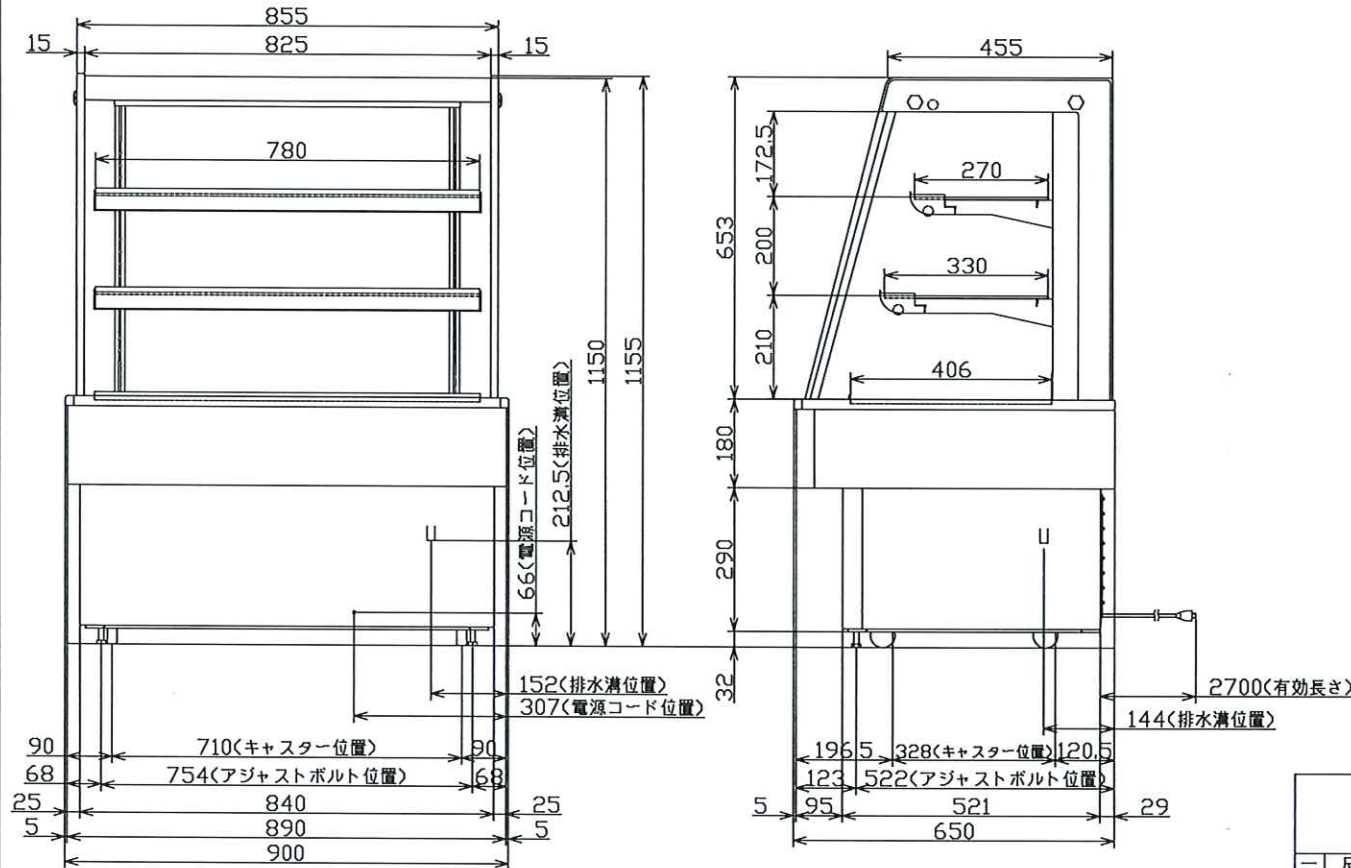


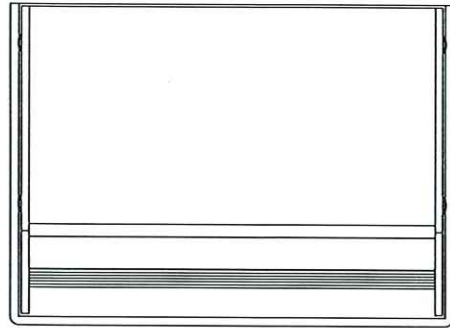

名 称	冷蔵ショーケース
形 式 名	TSA-090X
総内容積 L	296
陳列面積 L	0.8
性 能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度 5±2℃ 庫内湿度70~95%
外形寸法 mm	幅 900 × 奥行 650 × 高さ 1155
内箱寸法 mm	幅 825 × 奥行 406 × 高さ 616
製品質量 kg	140
外 装	天 板 高級ステンレス鋼板ヘアーライン仕上げ 前面ガラス 複層ガラス(7+5+6+5) 化粧枠 高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ フロントパネル 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ サイドパネル 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ 側 板 スモークガラス(ブラウン7=15) 後 板 高級ステンレス鋼板ヘアーライン仕上げ
内 装	棚 板 透明ガラス(7=5) 2段(奥行 上段270mm 下段330mm) 背 面 高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ 底 板 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗料焼付仕上げ
断 熱 材	フォームポリスチレン 硬質ウレタンフォームボード
陳 列 段 数	3段(2段は棚位置及び棚角度調節可能(水平又は5度))
扉(引戸)	複層ガラス(7=3+6+3)
照 明	スリム管 17W×3
電 源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(12A,125V)
電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 180W
蒸 発 器	微風循環式 フィンチューブ形
凝 縮 器	強制空冷式 フィンチューブ形
送 風 機	蒸発器用 1W×3,凝縮器用 4W×1
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
冷 媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.7m (有効長さ)
消費電力 W	383/405
付 属 品	排水タンク
オプション	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

名	TSA-090X
称	外形寸法図
三角法	尺度 1:10

JIS A3 297×420