


特長

1. ノンCFC対応
2. 前後スライド式扉の後面に、扉落下防止用のストッパーを追加
3. フィルターサインランプユニット部から、上部扉前りに取付位置変更

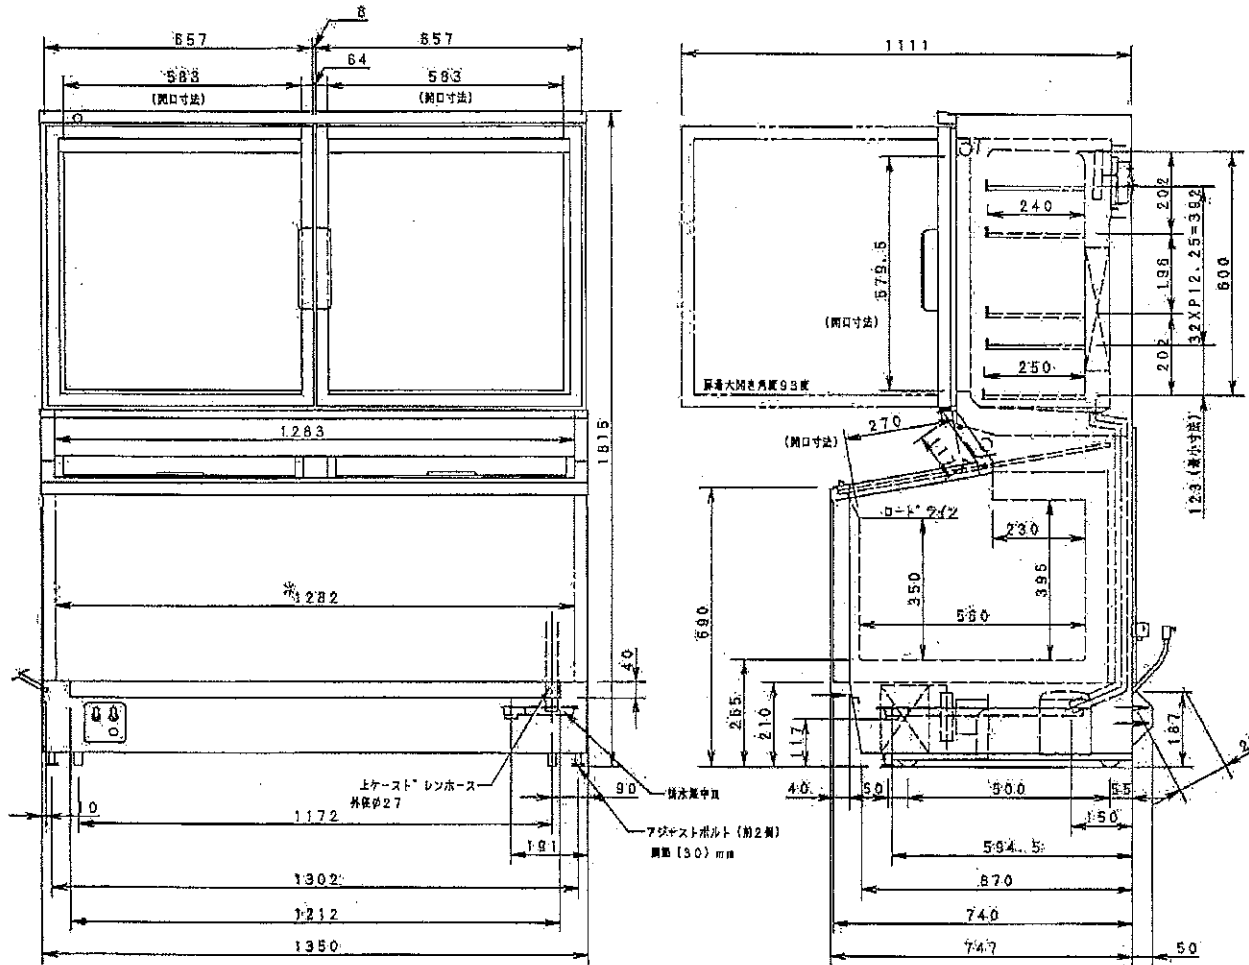

注記 \*印寸法は、別り込み寸法とする。

プラグ形状	コンセント定格
□ (模倣・アース付き)	15A 125V

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D135AG			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1350	797	1615
	内形	上 1230	250	600
	下 1230	560	395	
ヤ	上部ケース		下部ケース	
	総内容積			
ピ	有効内容積	184リットル	254リットル	
	収容能力	130ccアイスクリ-ムカップ 615個	130ccアイスクリ-ムカップ 896個	
ネ	外箱	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル樹脂焼付塗装		
	内箱	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル樹脂焼付塗装		
ツ	箱内	硬質カラーアルミ板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
ト	扉	前面スィンク <sup>®</sup> 式2枚扉	前後スライド式2枚扉	
	箱	2段4枚(調節可能)	-	
冷	圧縮機	全密閉型(ロータリー)	全密閉型(ロータリー)	
	運転機	コンデンサ始動	コンデンサ始動	
凍	公称出力	350W	公称出力 250W	
	冷媒	R-22	R-22	
サ	冷却器	フィンアンドチューブ型 強制循環式	チューブオンシート型 (内箱兼用)	
	送風機	単相100V出力2W×2	-	
イ	凝縮器	単相 100V 出力2W×2	-	
	温度調節	自動温度調節器	-	
ク	凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式	-	
	霜取り	ヒータデフロスト	-	
ル	性能	庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光を受けず		
	照明	蛍光灯 36W	蛍光灯 40W	
電	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
気	消費電力	運転 霜取り	613/630	
	電流	運転 霜取り	7.7/6.7	
特	電流	運転 霜取り	9.7/9.8	
	運転時力率	-		
性	放熱量	995/1077W (857/927kcal/h)		
	付属品	温度計 1個	霜取り用ヘラ 1個 中仕切 2個 ドレンタンク (3!)	
製品重量	190kg			
その他	キャスター			
作成日	1996年6月7日			

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. HAKI	A3サイズ	SCR-D135AG-02
	96.08.07	1/12	作成日

製品コード	
品番	SCR-D135AG