

仕様

外形寸法：巾306 ×奥行402 ×高さ429

質量：15 Kg

回転数：350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：250/250 W

モーター：分相始動形単相誘導電動機 200W 4P

電源スイッチ：トグル式


プロテクター：手動復帰式

定格時間：連続

氷魂収容能力：約35個（30mm角）

氷削能力：1.4Kg/min-50Hz

1.7Kg/min-60Hz

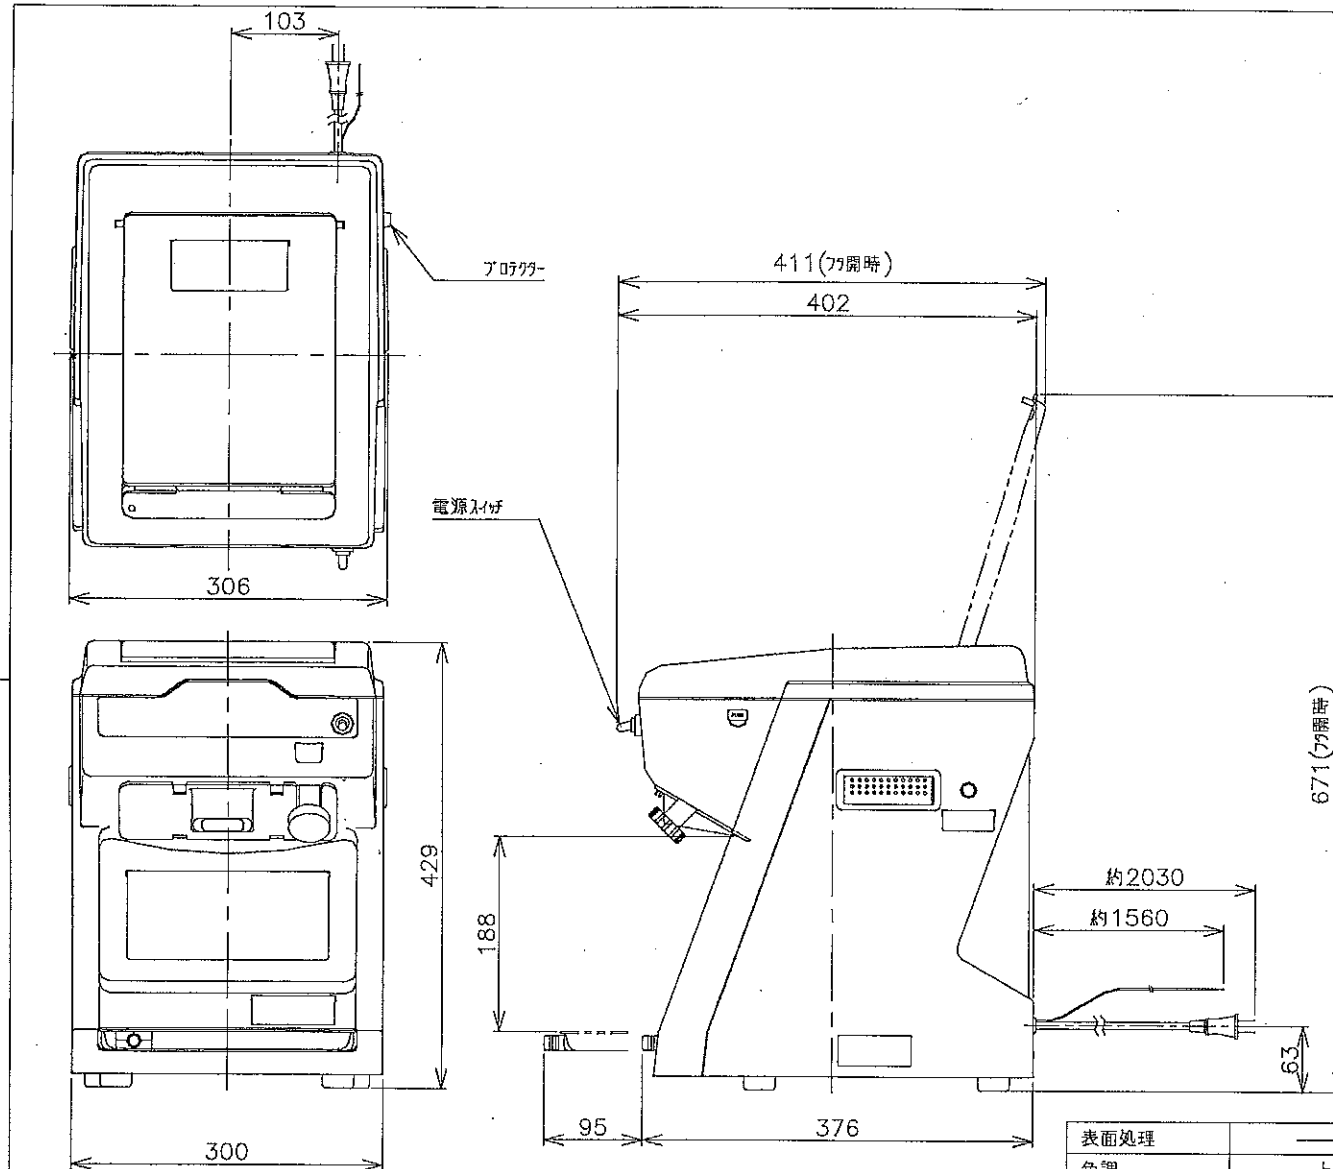

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	色調	適用規格など	標準加工アラサ (標準外A指定JIS)	普通寸法差 (mm)	設計	03.2.14	三角法	尺度	(単位mm)
色調	上記		0.5B± 3μ	0.05 0.1	設計	03.2.14	図番	HCS32A009-0	
			3μ 5μ	0.05 0.1 0.2	製図	03.2.14			
			6μ 30μ	0.1 0.2 0.5	検図	03.3.6			
			30μ 120μ	0.15 0.3 0.8					
			25Z	0.2 0.5 1.2					
			100Z	0.3 0.8 2	承認	03.3.6			
			~	0.5 1.2 3					
				1000μ 2000μ					

CS-S32A	1								
流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当 検図

視写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

株式会社 中部コーポレーション