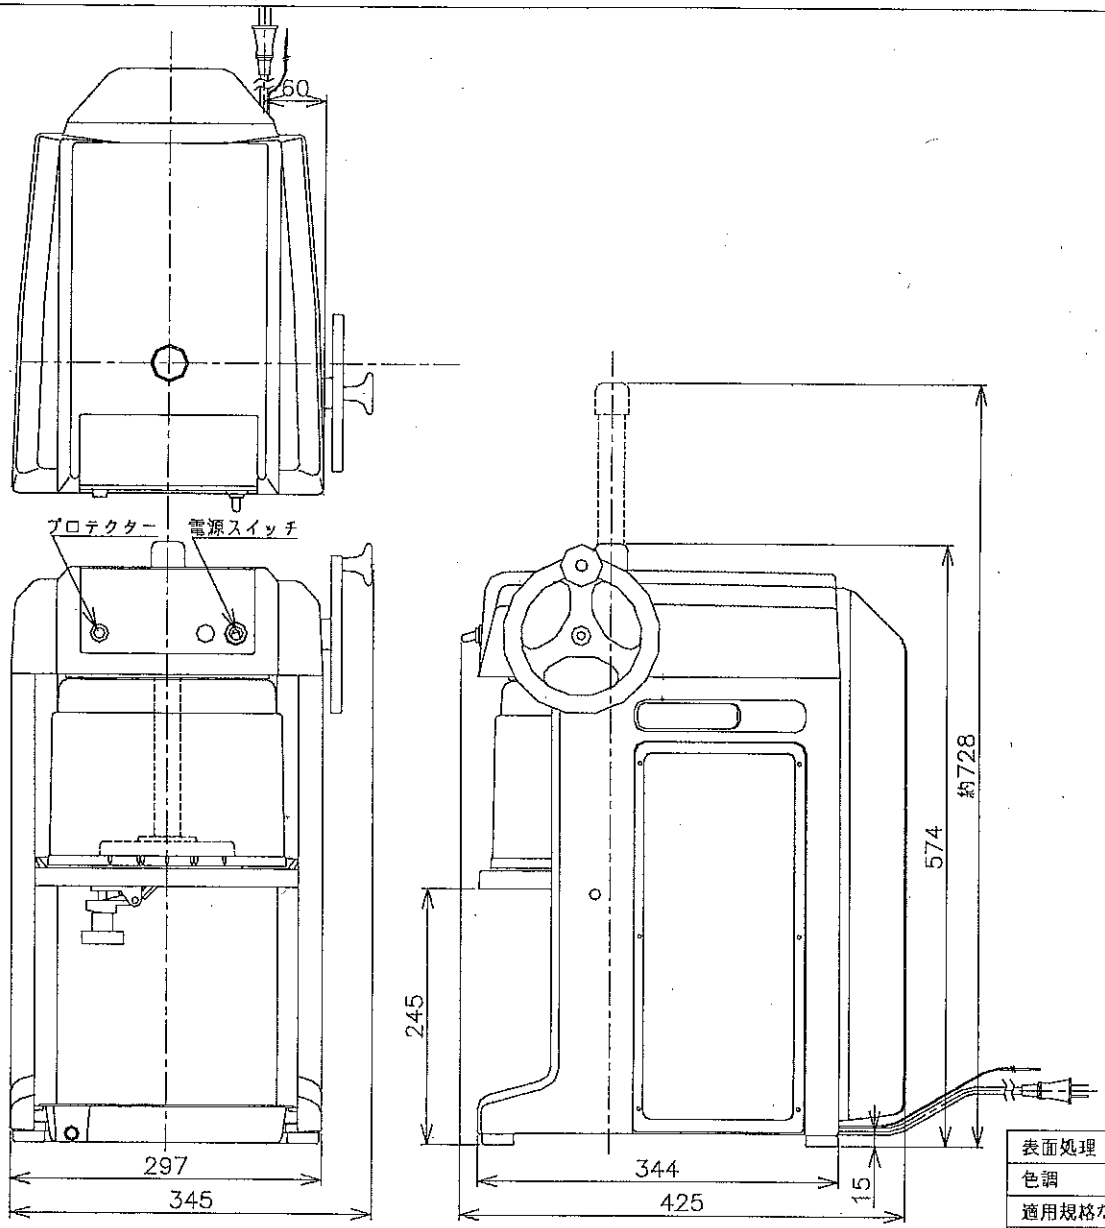

仕 様

外形寸法	巾345 ×奥行425 ×高さ574
質 量	23 Kg
回転数	210/254 rpm
電 源	単相 AC 100 V 50/60 Hz
定格消費電力	180/150 W
モーター	分相始動形単相誘導電動機 150W 4P
電源スイッチ	トグル式
プロテクター	手動復帰式
定格時間	連続
円盤有効径	約φ200mm
氷削能力	1.8Kg/min−50Hz
	2.2Kg/min−60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	——
色調	——
適用規格など	——

標準加工アラサ（標準外は指定のコト）
▽▽▽▽ 0.8Z
▽▽▽ 6.3Z
▽▽ 25Z
▽ 100Z

普通寸法差 (±mm)

呼び寸法		J	K	L
0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
3m	6以下	0.05	0.1	0.2
6m	30以下	0.1	0.2	0.5
30m	120以下	0.15	0.3	0.8
120m	315以下	0.2	0.5	1.2
315m	1000以下	0.3	0.8	2
1000m	2000以下	0.5	1.2	3

品名	HF−700P 外形図	材質	——
		材料寸法	——
設計		三角法	尺度 (単位mm)
製図	04.5.13	図番	HF−700P
検図			
承認	'04.6.9	株式会社 中部コーポレーション	

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図
HF−700P	1									

複写図面配布先：購買 →発注先 製造部 品質保証部 開発部
（必要に応じて追加・抹消）