
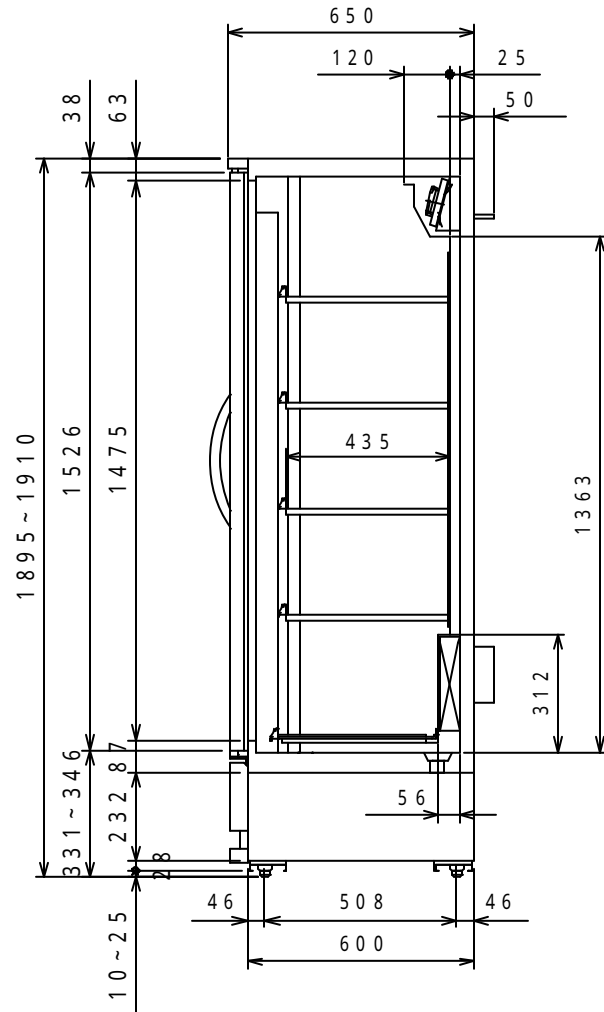


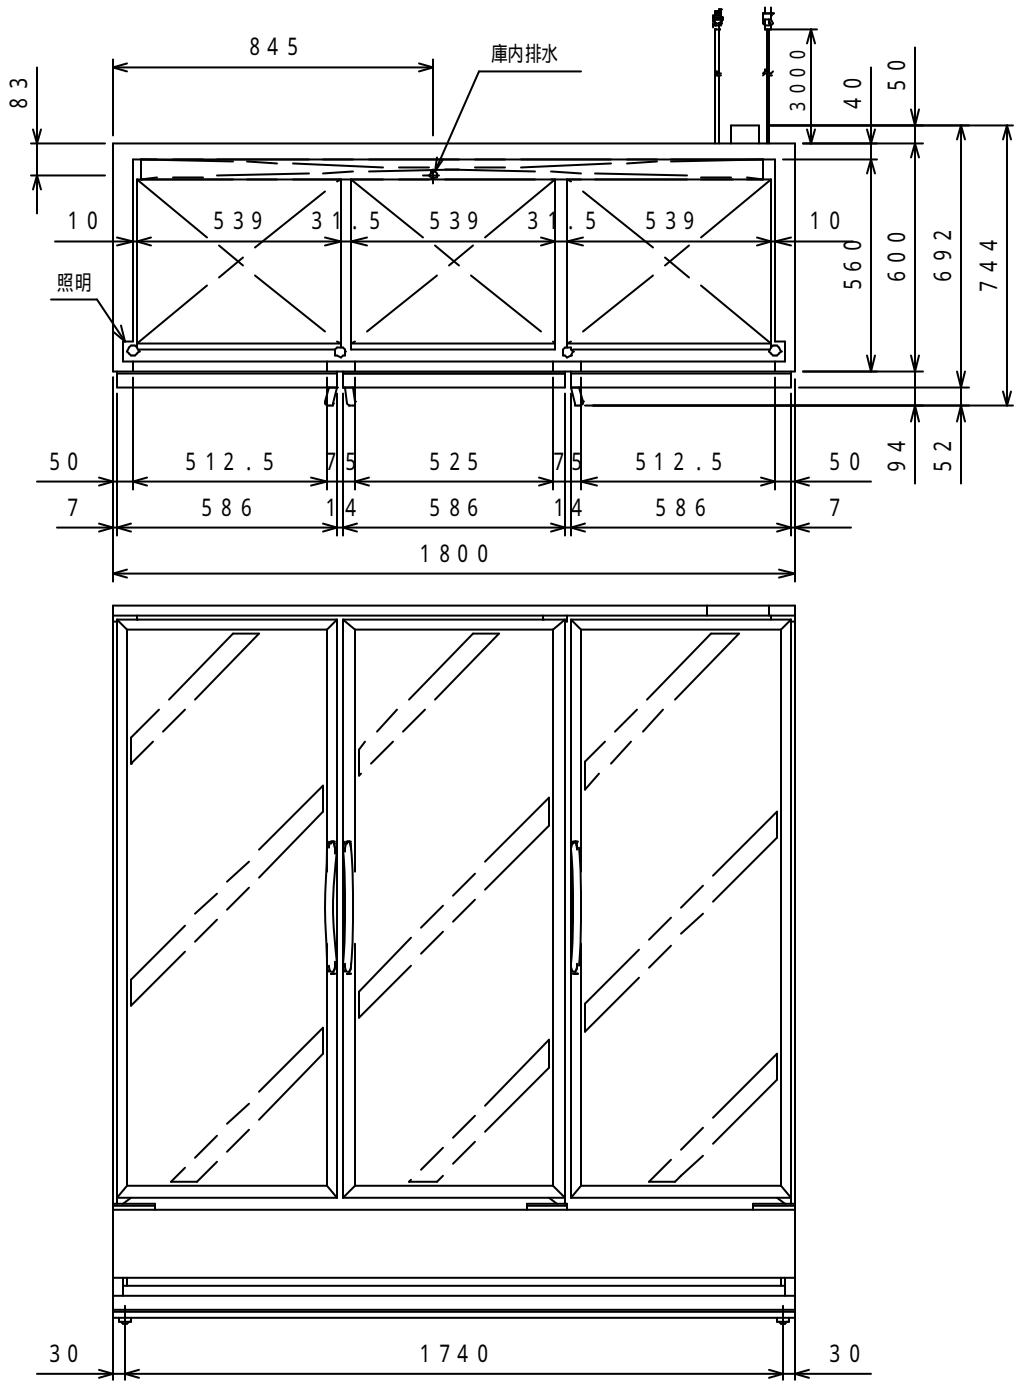

品 名		リーチインショーケース（冷凍機内蔵型）		
機 種 名		MRS - 6 0 GWTR 5		
寸 法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1 8 0 0 × 6 5 0 × 1 9 0 0		
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1 7 0 0 × 5 3 5 × 1 5 1 8		
有効内容積（L）		1 0 8 6		
製品質量（Kg）		2 8 0		
材 質	外 装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	内 装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 3 枚		
	自 在 棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 棚網 鋼線樹脂コーティング		
	照 明	蛍光灯 4 0 W × 4		
	冷 却 方 式	冷気強制循環式		
冷却性能 （無負荷・周囲温度 3 0 ）		- 1 ~ 1 0		
霜 取 方 式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式		
冷 却 装 置	冷 却 器	フィンチューブ式		
	冷 凍 機	全密閉式 三相 2 0 0 V 公称出力 6 0 0 W 冷媒 R - 4 0 4 A（7 5 0 g） 膨張弁制御		
	凝 縮 器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝 縮 風 量	0 . 3 1 m ³ / s		
	排 熱 量	1 6 0 0 W		
電 源 設 備	電源（5 0 / 6 0 H z）	単相 1 0 0 V	三相 2 0 0 V	
	許容電圧範囲	9 0 ~ 1 1 0 V	1 8 0 ~ 2 2 0 V	
	適用コンセント形式	2 種 1 5 A 1 2 5 V	接地形 3 種 2 0 A 2 5 0 V	
	適用ブレーカー容量	1 0 A	1 0 A	
電 気 特 性	冷却時 （5 0 / 6 0 H z）	運転電流（A）	6 . 2 / 6 . 2	2 . 3 / 2 . 3
		始動電流（A）		1 1 / 1 2
		消費電力（W）	4 6 0 / 4 6 0	6 0 0 / 6 8 0
		力 率（%）	7 4 / 7 4	7 5 / 8 5
	霜取時 （5 0 / 6 0 H z）	運転電流（A）	6 . 2 / 6 . 2	0 / 0
		消費電力（W）	4 6 0 / 4 6 0	0 / 0
		力 率（%）	7 4 / 7 4	0 / 0
使用周囲温度（ ）		5 ~ 3 5		
付 属 品		棚板 1 2 枚、棚網 3 枚、アジャストボルト		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理 No .
日付	1 / 20	図面番号