


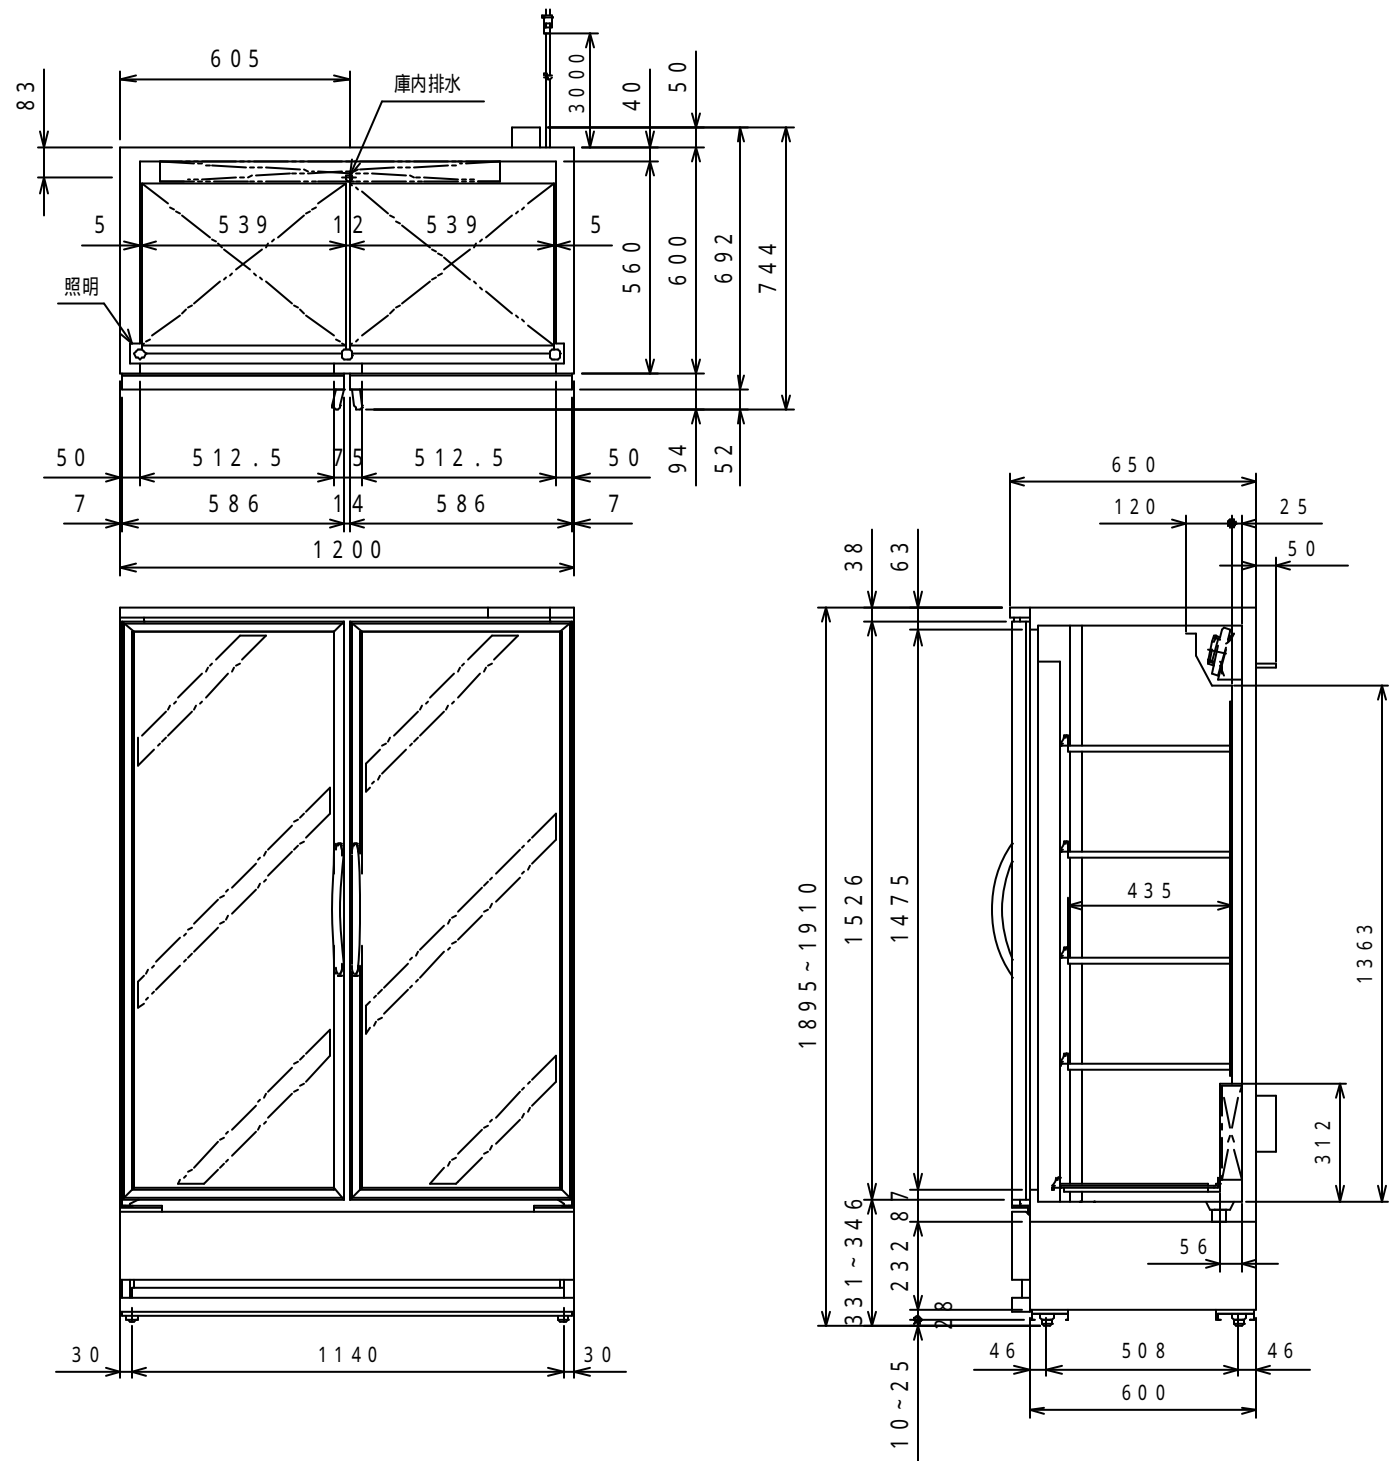

品 名		リーチインショーケース（冷凍機内蔵型）	
機 種 名		MRS - 40GWSR5	
寸 法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1200×650×1900	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1100×535×1518	
有効内容積（L）		703	
製品質量（Kg）		190	
材 質	外 装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内 装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 2枚	
	自 在 棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 棚網 鋼線樹脂コーティング	
	照 明	蛍光灯40W×3	
冷 却 方 式		冷気強制循環式	
冷却性能 （無負荷・周囲温度30）		-1～10	
霜 取 方 式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式	
冷 却 装 置	冷 却 器	フィンチューブ式	
	冷 凍 機	全密閉式 単相100V 公称出力400W 冷媒R-404A（350g） キャピラリー制御	
	凝 縮 器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝 縮 風 量	0.266m ³ /s	
	排 熱 量	1760W	
電 源 設 備	電源（50/60Hz）	単相100V	
	許容電圧範囲	90～110V	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電 気 特 性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	9.0/8.8
		始動電流（A）	34/34
		消費電力（W）	720/830
		力 率（%）	80/94
	霜取時 （50/60Hz）	運転電流（A）	4.5/4.5
		消費電力（W）	320/320
		力 率（%）	71/71
	使用周囲温度（ ）	5～35	
付 属 品		棚板8枚、棚網2枚、アジャストボルト	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

		殿	整理No.
日付	・	1 / 20	図面番号