
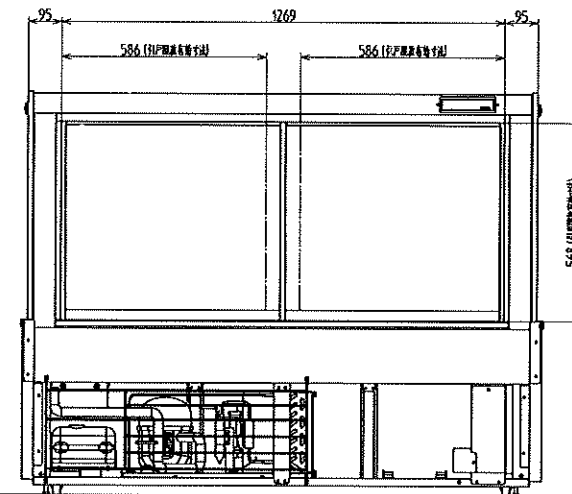
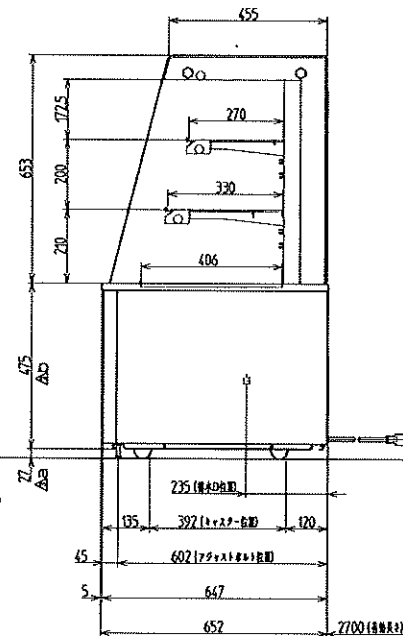
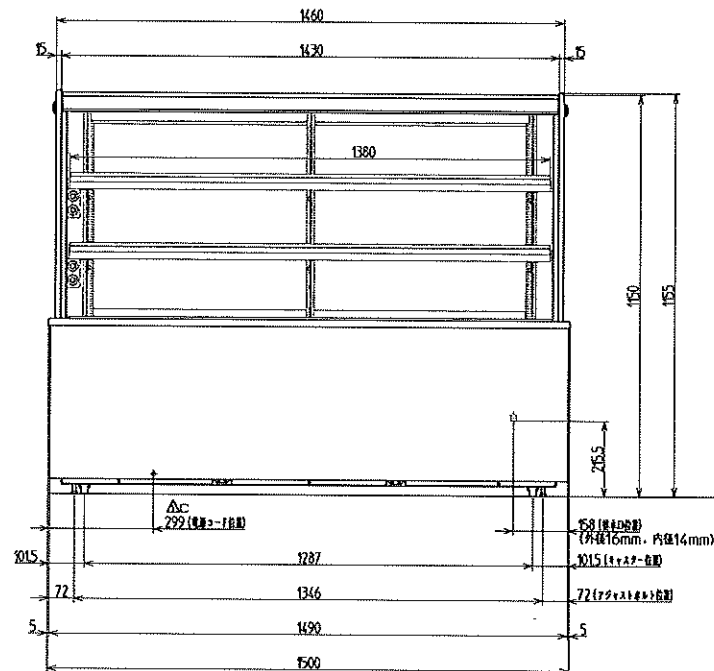


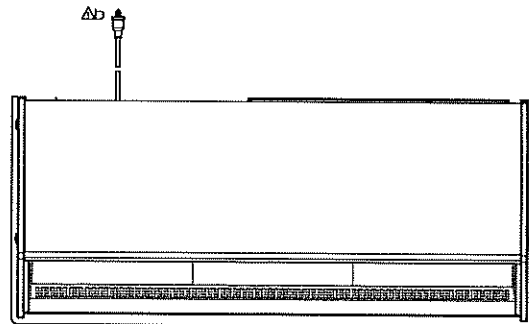

- a) 製品仕様欄(電源)を変更。
 旧: 電源プラグ形状 2P (15A, 125V)
 b) 図中、電源プラグ(コード)を変更する。(2か所)
 c) 寸法変更 旧: 255
 d) 寸法変更 旧: 97
 a) 旧: 庫内空気温度5~15℃、庫内湿度70%以上
 b) 旧: 自動霜突方式(排水タンク併用)

a) 旧: 32 b) 旧: 470

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

				名 TSA-150X	
三 角 法		尺 度 1:10		称 外形寸法図	

名称	冷蔵ショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 積層ポリウレタンフォーム一体発泡
形式名	TSA-150X	陳列段数	3段(2段は棚位置調節可能)
総内容積	L 506	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)
陳列面積	㎡ 1.38	照明	スリム管 31W×3
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態で、無負荷時の庫内空気温度3~17℃、庫内湿度70~95%	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 2P (15A, 125V)
外形寸法	mm 幅1500×奥行652×高さ1155	電動圧縮機	全電閉型 吐出力 200W
内箱寸法	mm 幅1425×奥行406×高さ616	蒸发器	強制空冷式 フィンチューブ形
製品質量	kg 181	送風機	強制空冷式 フィンチューブ形
外装	天板 ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ 前面ガラス 複層ガラス(t=5+6+5) 化粧枠 ステンレス鋼板鏡面仕上げ フロントパネル 電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ サイドパネル 電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ 側板 透明ガラス(t=15) 後板 ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
内装	棚板 透明強化ガラス(t=3.3)2段 背面 ステンレス鋼板 底板 電気亜鉛メッキ鋼板ポリエスチル樹脂塗装仕上げ	排水方式	排水タンク式
		冷媒	R-134a
		保護装置	オーバードリレ及び電圧温度サーモ(自動復帰形)
		警報装置	警報ランプ(高圧警報)
		温度調節	自動電子制御式
		電源コード(長)	約2.7m(有効長さ)
		消費電力	1W 515/561
		付属品	排水タンク
		別売品	3相200V電源対応ダウントランス