
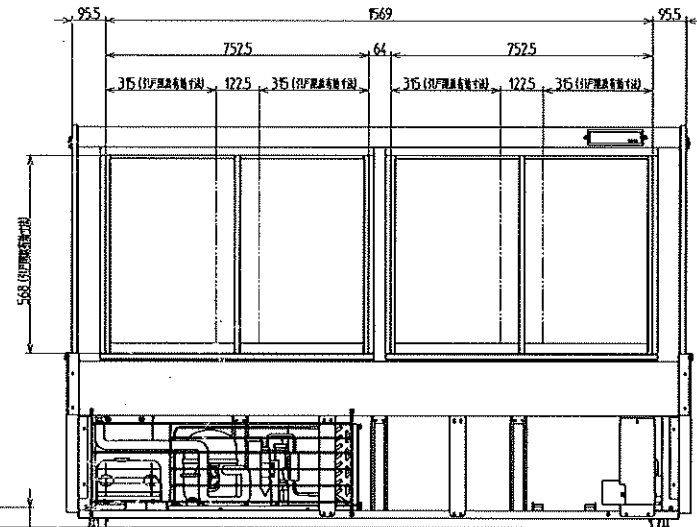
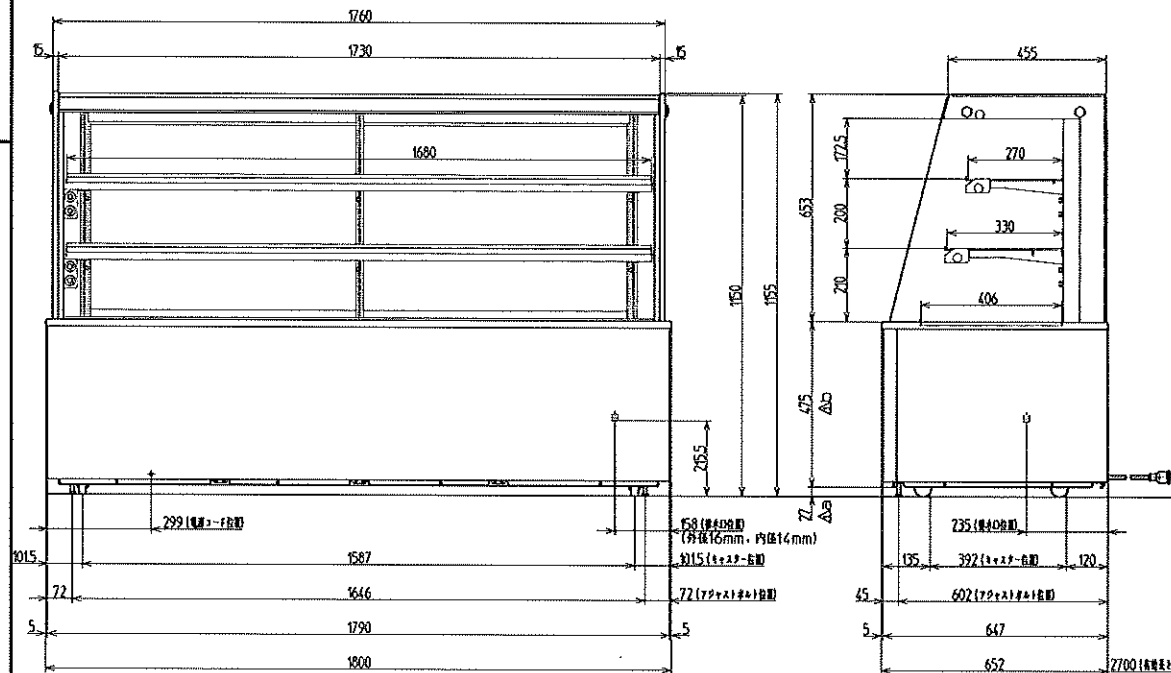


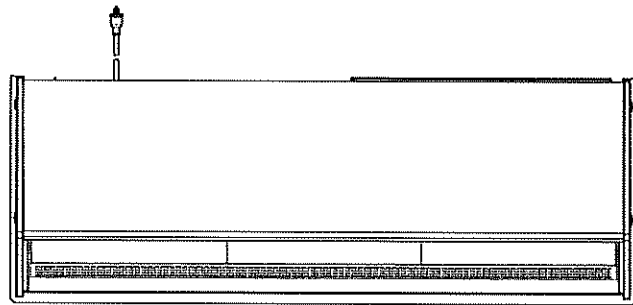

名称	冷蔵ショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム-体発泡
形式名	TSA-180X	陳列段数	3段(2段は傾位置調節可能)
総内容積	L 611	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)
陳列面積	㎡ 1.69	照明	スリム管 36W×3
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度3-17℃、庫内湿度70-95%	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 φ 接地2P (15A・125V)
外形寸法	mm 幅1800×奥行652×高さ1155	電動圧縮機	全密封型 呼称出力 200W
内箱寸法	mm 幅1725×奥行406×高さ616	蒸発器	強制空冷式 フィンチューブ形
製品質量	kg 214	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
外装	天板 ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ 前面ガラス 複層ガラス(t=5+6+5) 化粧枠 ステンレス鋼板鏡面仕上げ フロントパネル 電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ サイドパネル 電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	送風機	蒸発器用1W×4 凝縮器用9W×1
内装	側板 透明ガラス(t=15) 後板 ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ 棚板 透明強化ガラス(t=3.3)2段 背面 ステンレス鋼板 底板 電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ	霜取り方式	オフサイクル式自動除霜
		排水方式	排水タンク式
		冷媒	R-134a
		保護装置	オーバードリレ-及び過熱温度サーモ(自動復帰形)
		警報装置	警報ランプ(高圧警報)
		温度調節	自動電子制御式
		電源コード(長)	約2.7m(有効長さ)
		消費電力	W 534/571
		付属品	排水タンク
		別売品	3相200V電源対応ダウントランス

a) 18・32 b) 18・470

名	TSA-180X
称	外形寸法図
三 角 法	尺 度 1:10

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。