


外形寸法図・仕様

外形寸法図

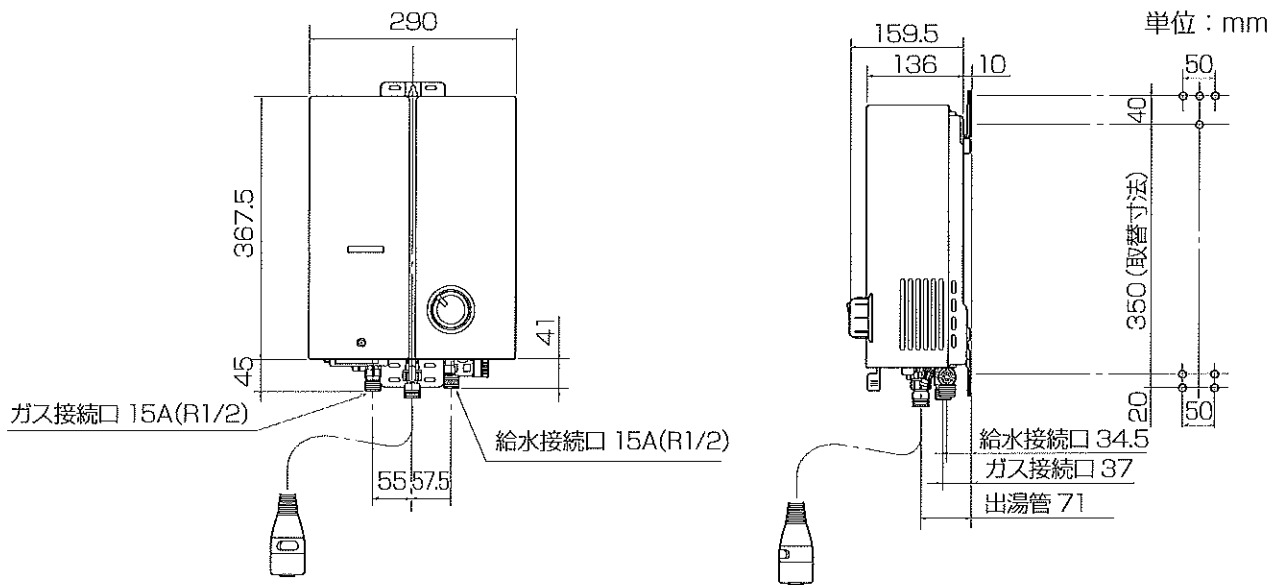

仕様

注) 以下の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

品名	RUS-V51YT(SL)	RUS-V51YTK(SL)	RUS-V51YT(WH)	RUS-V51YTK(WH)
型式名	RUS-V51YT	RUS-V51YTK	RUS-V51YT	RUS-V51YTK
点火方式	連続放電、ダイレクト点火方式			
最低作動水圧	都市ガス	40.0 kPa(0.40 kgf/cm ²)		
	L P ガス	40.0 kPa(0.40 kgf/cm ²)		
接続	給水	15A(R1/2)		
	都市ガス	強化ガスホースまたは金属可とう管 15A(R1/2)		
外形寸法	L P ガス	強化ガスホースまたは金属可とう管 15A(R1/2)		
	高さ	367.5 mm		
	幅	290 mm		
質量(本体)	5.4 kg			
安全装置	立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・消し忘れ防止装置・再点火禁止装置・過熱防止装置・炎検知(点火初期)			
付属部品	アルカリ乾電池(単1形・1.5V)2個・キッチンシャワー-付湯管(パッキン付)・特殊木ねじ 木ねじ・座金・取扱説明書(本書)・保証書・所有者票(個人情報保護シール付)			

型式名が RUS-V51YT・RUS-V51YTK のガス消費量

使用ガス	ガス消費量	出湯能力(L/min)		
		水温+25℃上昇	水温+40℃上昇	
都市ガス用	13A	10.5kW(9,000kcal/h)	5.0	3.1
	12A	9.81kW(8,440kcal/h)	4.7	2.9
L P ガス用	10.5kW(0.75kg/h)	5.0	3.1	

製品についてのお問い合わせは

本社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
 関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
 北関東支店 ☎048(770)6001 〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
 東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1
 北海道支店 ☎011(530)5555 〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
 新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
 中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
 関西支社 ☎06(6786)3612 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
 中国支店 ☎082(277)5167 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
 四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
 九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

お客様センター ☎0120-054-321

製品点検のお申し込み・お問い合わせは

製品点検センター ☎0120-493-110

U302-950X01 (02)
150420 ©



060 00012 31616 2