
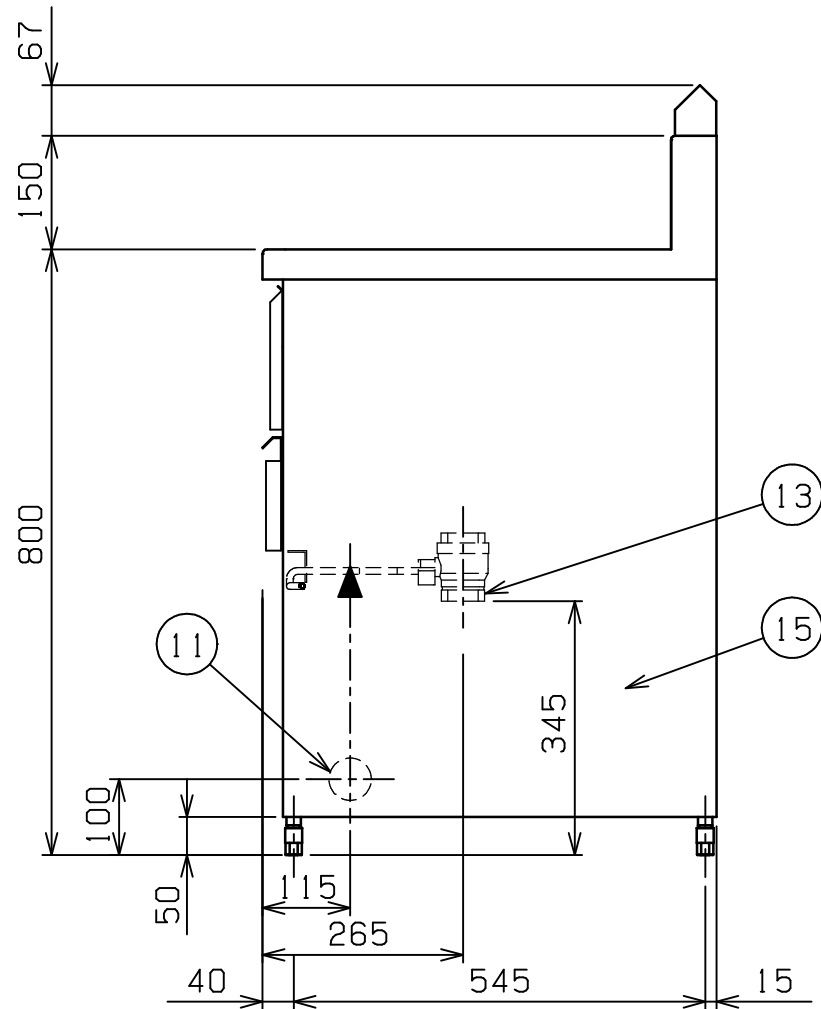


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	スタンダードシリーズ ガスフライヤー		MGF-18J	

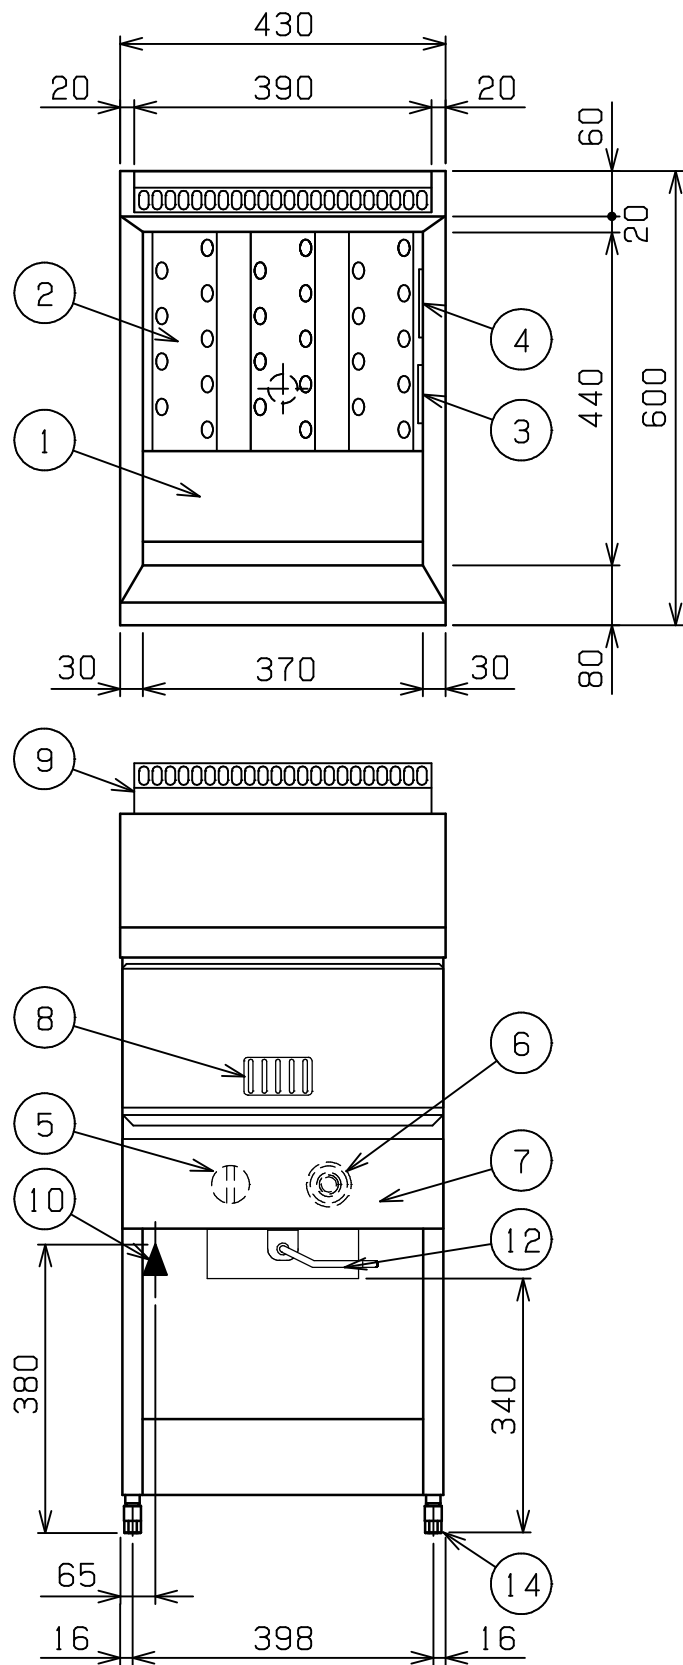

種 類		レギュラータイプ 一槽式		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		430	600	800
油 量		18ℓ		
ガス消費量	都市ガス	8.72kW (7,500kcal/h)		
	LPガス	8.72kW (0.62kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A (R1/2)		
	LPガス	15A (R1/2)		
加熱方式		中間加熱方式		
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 過熱防止装置		
製品重量		34kg		
付属品		フタ (1), 仕切網 (1), 油缶 大 (1), 油コシ網 大 (1), スクイ網 (1), スベリ板 (1), 油切板 (1), 油切網 (1)		

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ120mm
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	ハイリミット感熱棒	SUS304	液体膨張式 本体側板取付
4	サーモ感熱棒	C1220	クロムメッキ仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付 (操作カバー内側)
6	サーモスタット	ADC	160℃~220℃ (操作カバー内側)
7	操作カバー	SUS430	No.4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No.4仕上
9	煙突カバー	SUS430	
10	ガス接続口		15A (R1/2)
11	ガス配管口		本体左側 φ56
12	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
13	排油口		40A
14	アジャスト	ZDC	クロムメッキ仕上
15	本 体	SUS430	No.4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。