
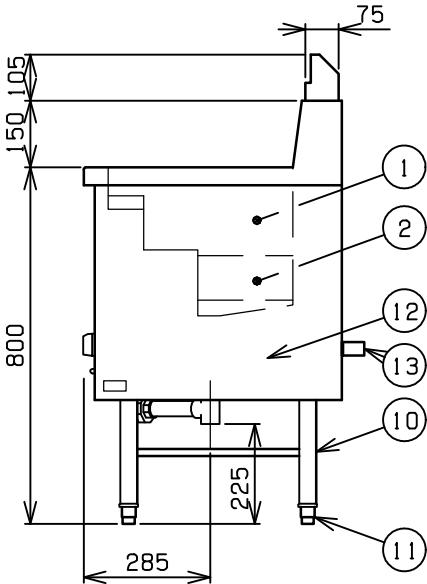
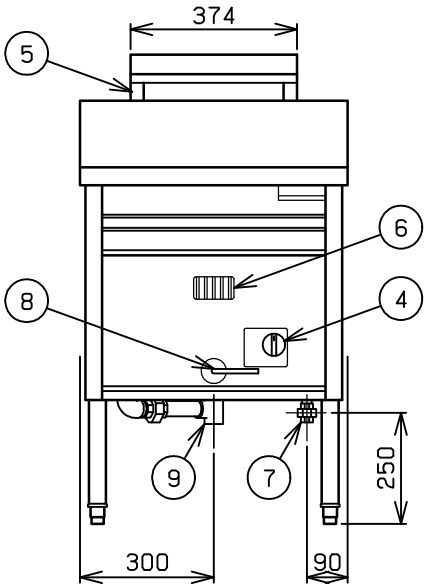


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL ・ 寸 法 MEASUR
	角槽型 ラーメン釜		MRK-066B

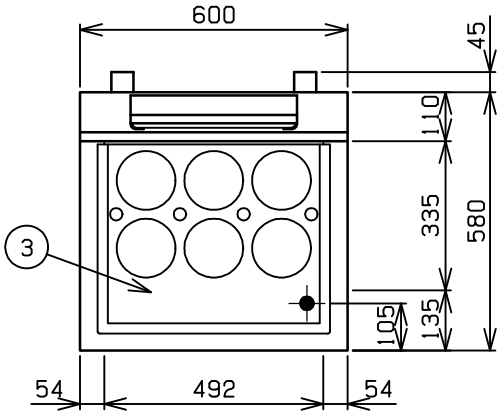

種 類		一槽式		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		600	580	800
ガス消費量	都市ガス	16.3kW (14,000kcal/h)		
	LPガス	16.3kW (1,17kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A		
	LPガス	15A		
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式)		
加熱方式		中間加熱方式		
製品重量		62.5kg		
槽有効寸法		492 (W) × 335 (D) × 185 (H) 有効深さ121 貯湯量28ℓ		
付属品		ゆでめんカゴ (6), ゴミ受 (1)		

部番	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS304	t1.0 No.4仕上
2	ホールヒートパイプ	SUS304	t1.0
3	カゴ受	SUS304	t1.0 No.4仕上
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	排気筒	SUS430	t0.8 排気カバー付
6	のぞき窓	SUS430	t0.8
7	ガス接続口		ユニオン
8	排水ハンドル	SPCC	樹脂コーティング付
9	排水口		25A
10	脚	SUS304	t1.2 φ38
11	アジャスト	SUS304	
12	本体側板	SUS430	t0.8 No.4仕上
13	背面ニゲ板		不燃構造の建築物に設置の場合、取外し可

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 不燃構造の建築物に設置する場合に限り、背面ニゲ板を取外し設置することができます。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。