
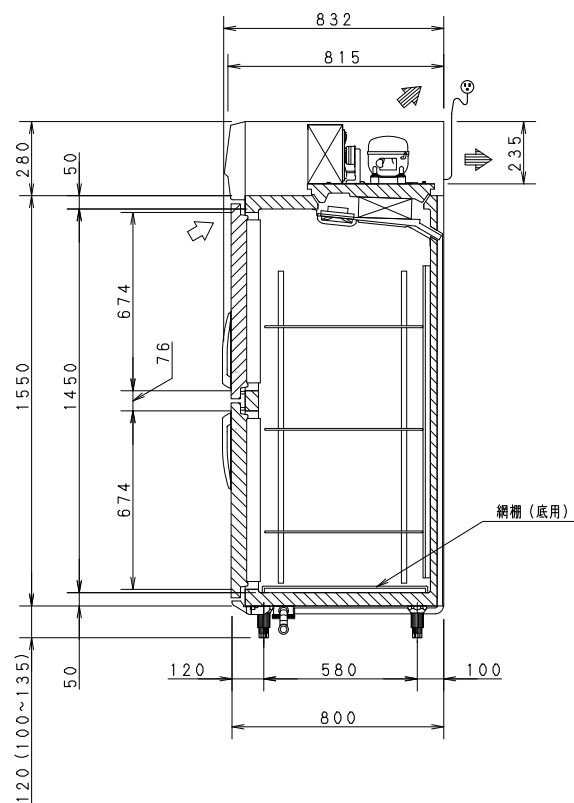
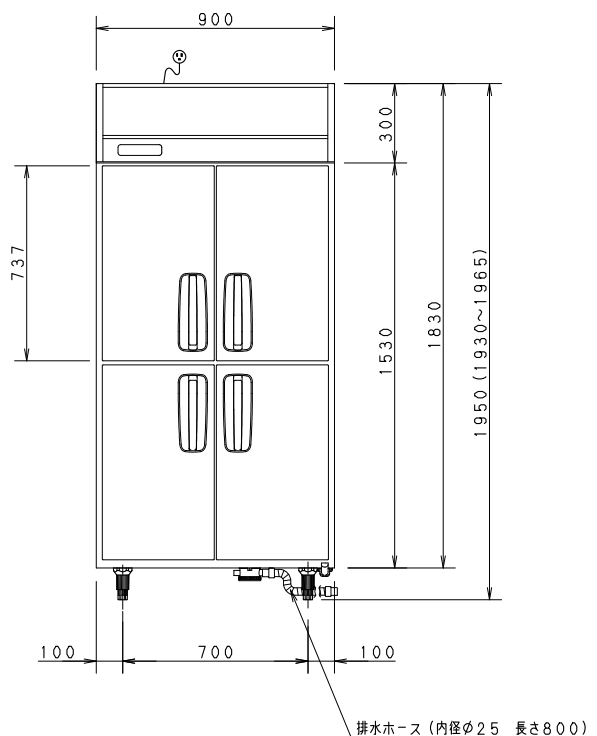


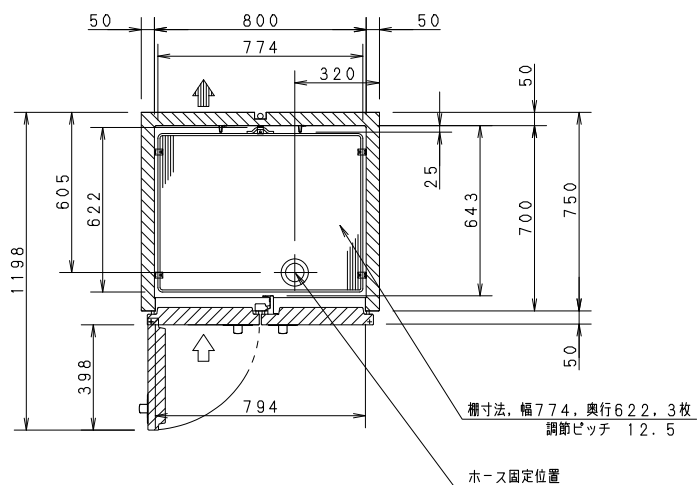

製品名番			業務用冷蔵庫		
			SRR-K981S		
寸法	外形	形	幅 900	奥行 800	高さ 1950
	内	形	幅 800	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			803L		
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂			
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	-5℃以下			
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	庫内温度設定範囲	-6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC12V	4W	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz／60Hz			
	消費電力	冷却時	179W／179W		
		霜取り時	324W／324W		
放熱量		620kWh／年			
放熱量		349W／349W			
電源	電源コード	長さ 3.0m			
		プラグ 模型 接地極付2極差込み			
源	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付属品	網棚 3枚、網棚（底用） 1枚、棚受 15個				
	排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		102kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓔ(横型)	15A 125V