

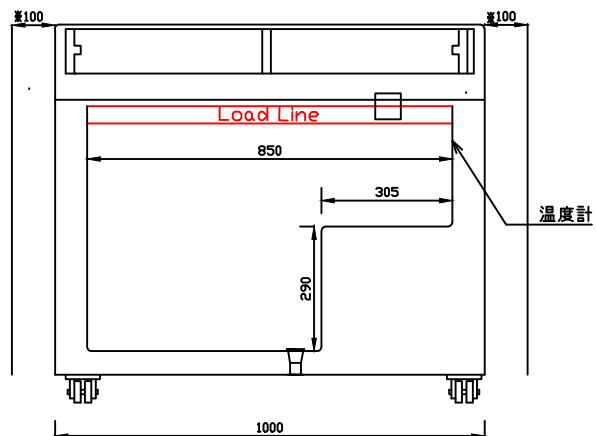


電源プラグ形状

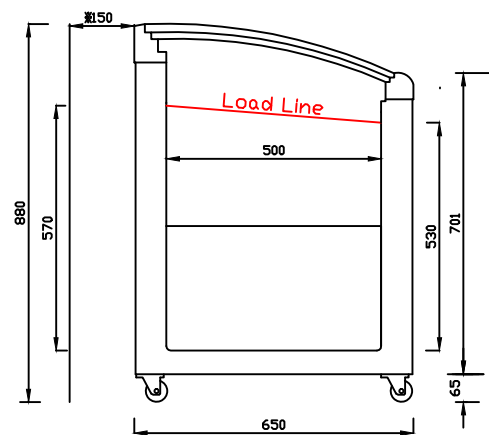

※ 設置に際しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。
左右各10cm、背面15cm、天井100cm

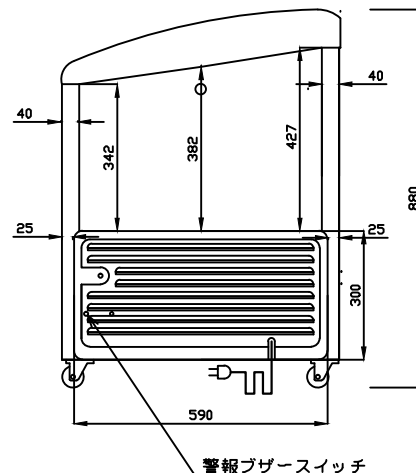

仕様表

外形寸法	型 式	RIQ-100e
	幅 (mm)	1000
	奥行 (mm)	650
	高さ (mm)	880 (766)
有 効 内 容 積		約190Lit
外 箱		高級仕上鋼板
内 箱		白色アクリル樹脂焼付塗装
断 熱 材		白色アクリル樹脂焼付塗装
扉		硬質発泡ポリウレタン
扉 内 照 明		ガラス引戸
圧 縮 機		全密閉型
凝 縮 器		パイプオンシート自然
冷 却 器		冷却式外箱一体構造
		ガルバニズ鋼板
冷 蔵		パイプオンシート
		R-290
温 度 調 節 器		アナログサーモ
性 能		庫内平均空気温度-25 ±3℃
		(無負荷 周囲温度27℃
		湿度60% 直射日光受けず)
電 源		AC100V 1φ 50/60Hz
付属品	バスケット	3
	ソコバスケット	—
	マット	—
	冷蔵庫ヘラ	—
	扉ヘラ	—
		1
そ の 他		警報ブザー
		警報ブザースイッチ
定格消費電力 (W 50/60Hz)		189/202
消費電流 (A 50/60Hz)		1.98/2.04
消費電力量 (Kwh/月 50/60Hz)		74.83/71.78
製品重量		約63kg
内 寸 法		W850×D500×H570 (最大長)
温度調整範囲		-12～-25℃
電源コード		約2.2m

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。

K 株式会社 小泉
KOIZUMI

DESIGNER	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
SCALE	SHEET NO.	MODEL	
		無風冷凍ショーケース	
		RIQ-100e	