

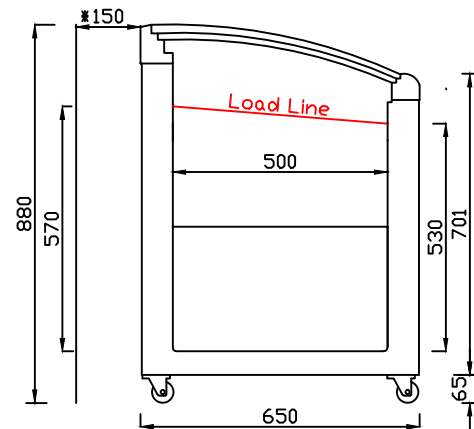
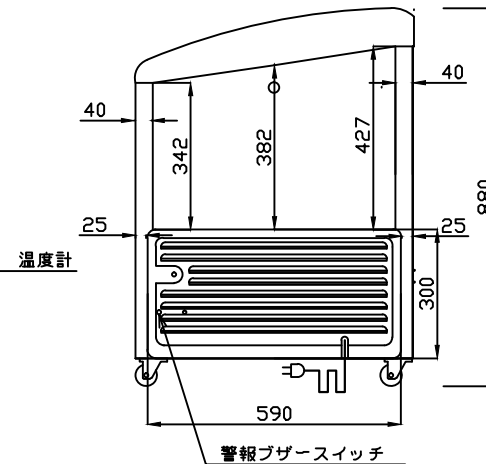




※ 設置に際しての注意事項
設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。
左右各10cm、背面15cm、天井100cm

電源プラグ形状

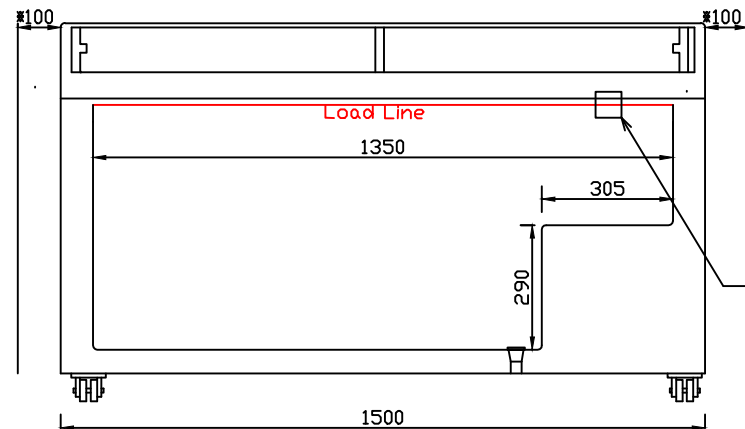

仕 様 表

型 式	RIO-150e	
外形寸法	幅 (mm)	1500
	奥行 (mm)	650
	高さ (mm)	880 (766)
有 効 内 容 積	約325L (t)	
外 箱	高級仕上げ板	
内 箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ガラス引戸	
庫 内 照 明	—	
圧 縮 機	全密閉型	
凝 縮 器	パイプオンシート自然	
冷 却 器	冷却式外箱一体構造	
冷 媒	ガルフナイズ銅板	
温 度 調 節 器	パイプオンシート	
性 能	R-290	
電 源	アナログサーモ	
付 属 品	バスケット	扉内平均空気温度-25±3℃ (無負荷 周囲温度27℃ 湿度60% 直射日光受けず)
	ソコバスケット	AC100V 1φ 50/60Hz
	マット	5
	電源ヘラ	—
	扉ヘラ	—
そ の 他	—	1
	—	警告ブザー
定格消費電力 (W 50/60Hz)	警告ブザー停止スイッチ	
消費電流 (A 50/60Hz)	198/217	
消費電力量 (Kwh/月 50/60Hz)	2.09/2.25	
製品重量	103.72/97.33	
内 寸 法	約87kg	
温度調整範囲	W1350xD500XH570 (最大長)	
電源コード	-12 ~ -25℃	
	約2.2m	

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。

K 株式会社 小 泉
KOIZUMI

DESIGNER	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
SCALE	SHEET NO.	無風冷凍ショーケース	
		MODEL RIO-150e	