
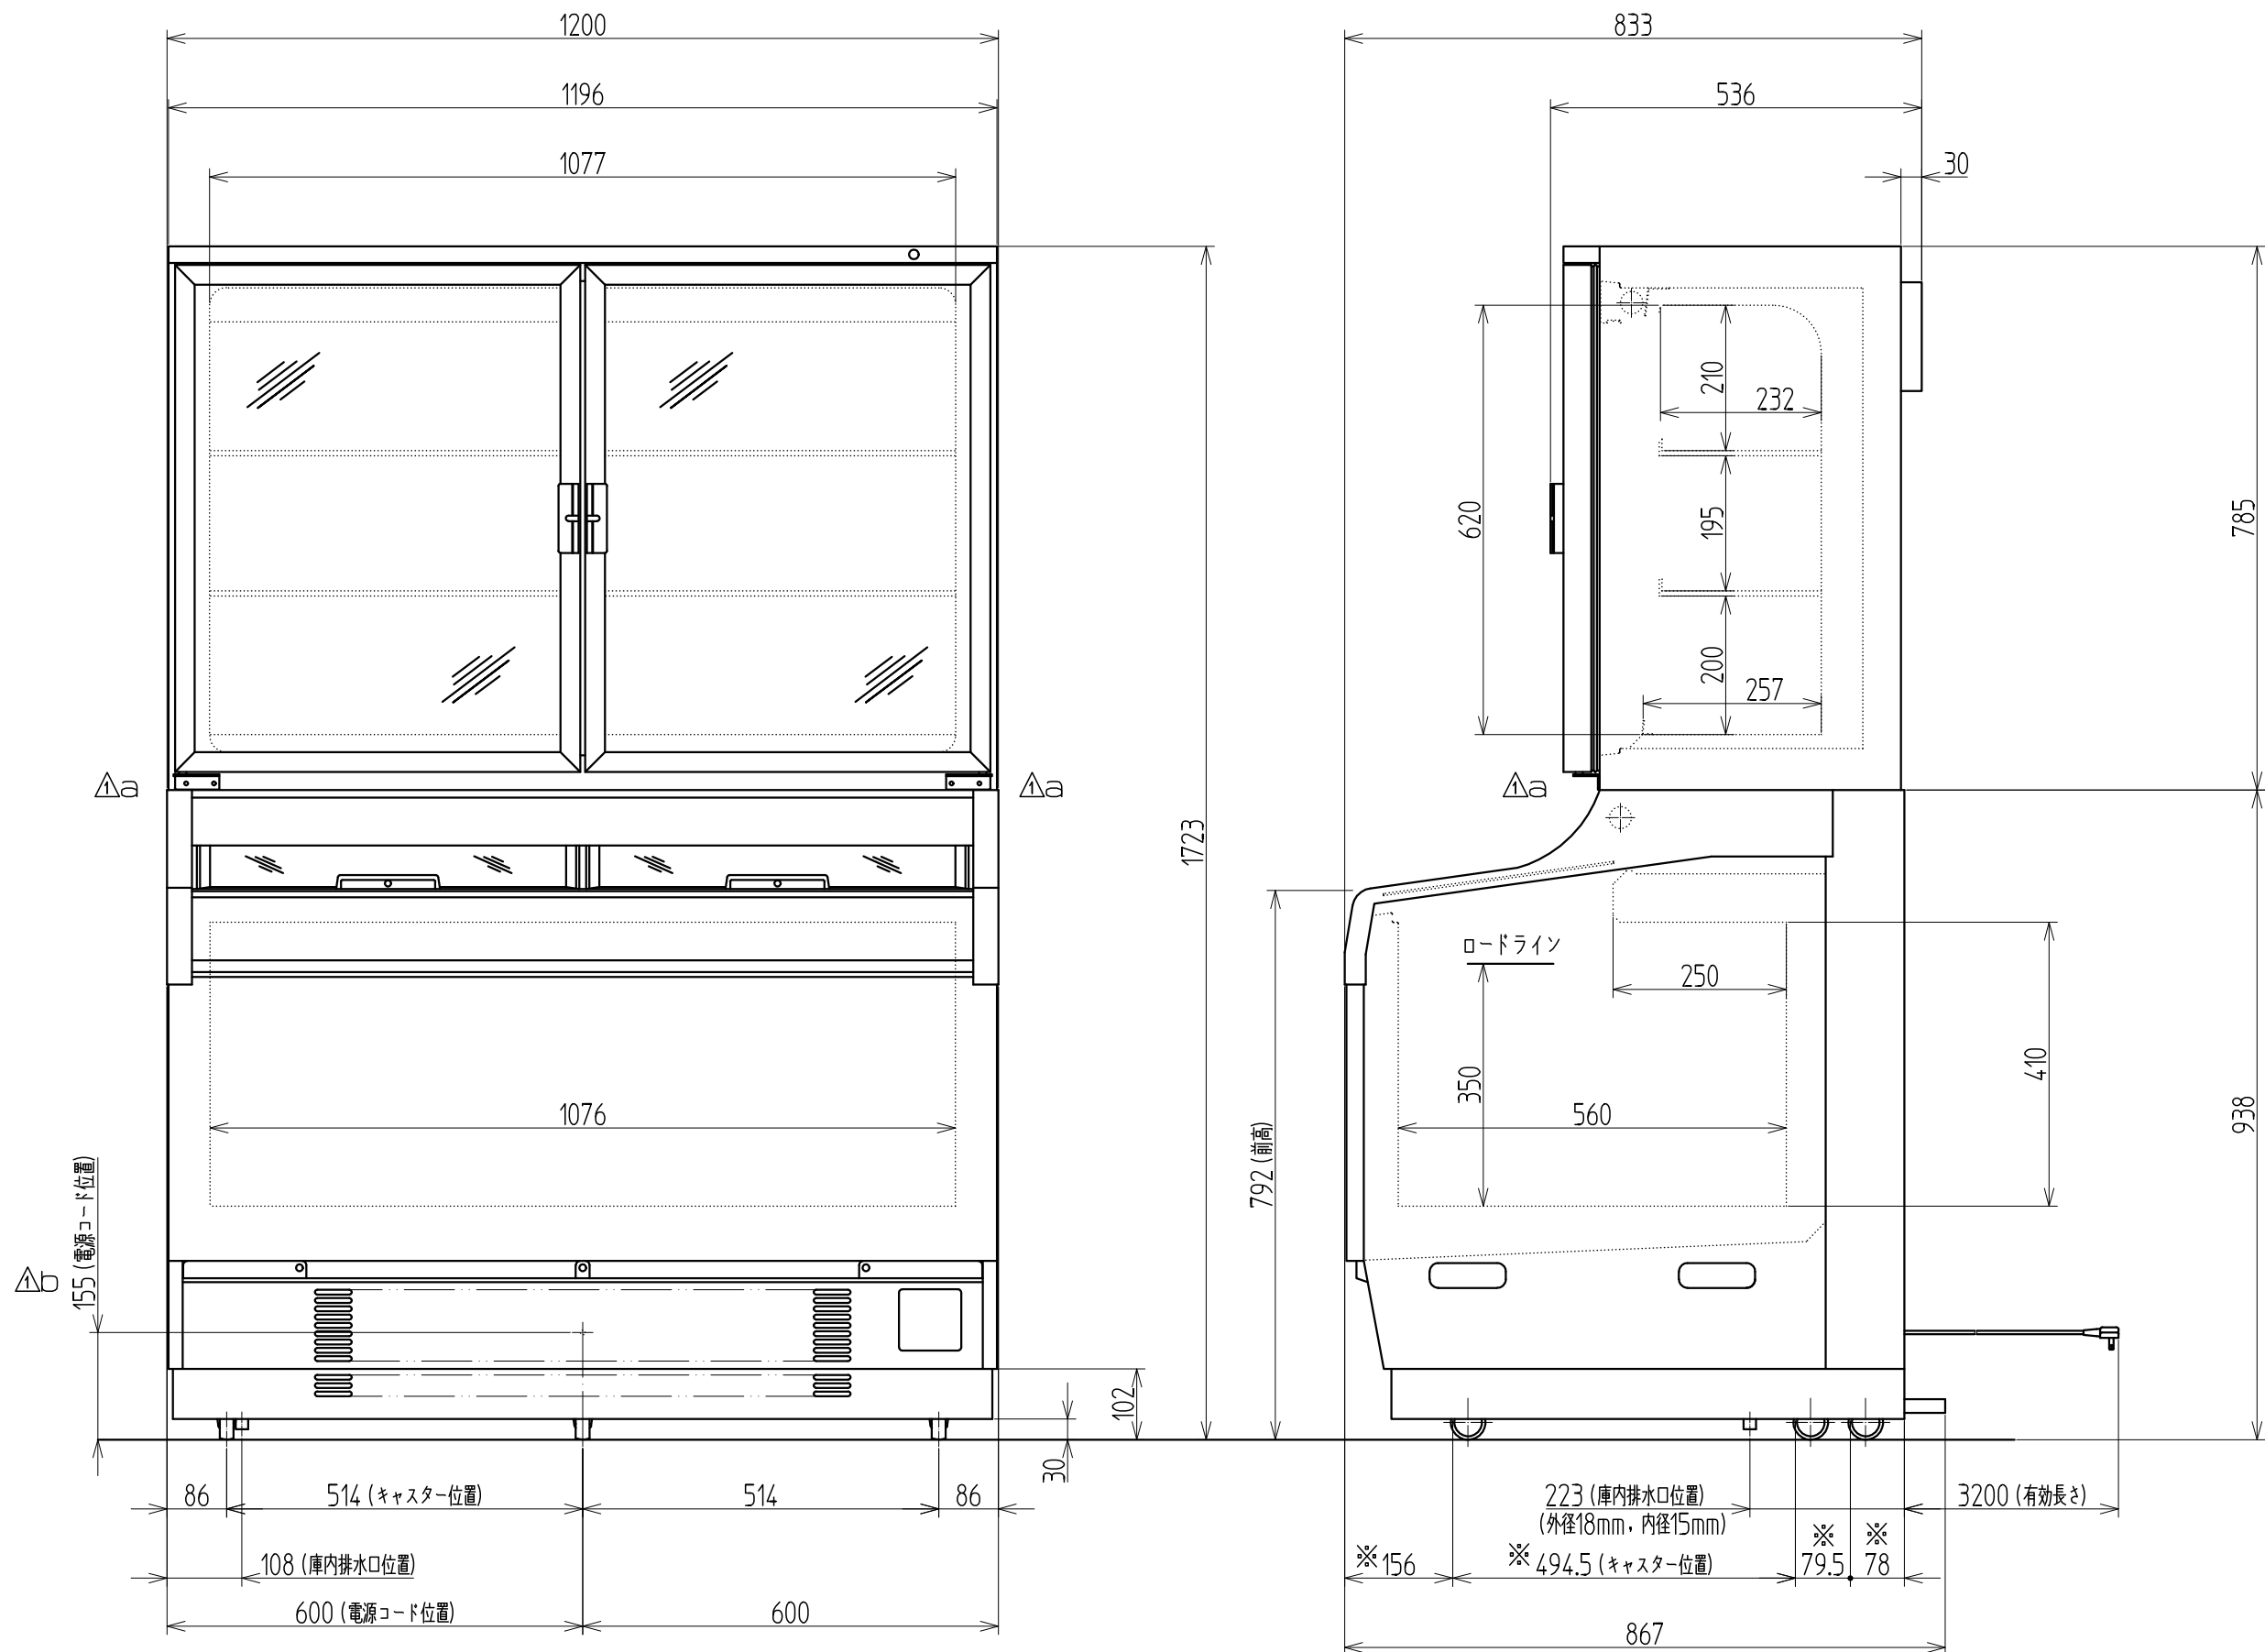


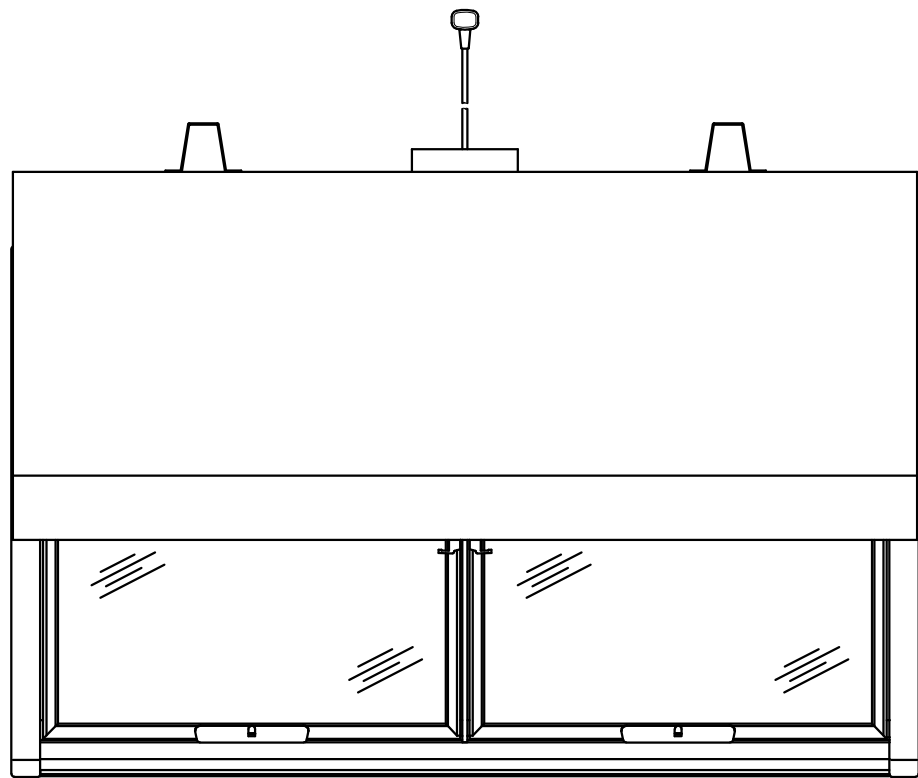

△ 09.03.25 a) 導水板左(右)削除(3か所) b) 電源コード位置寸法追加 オオイ
△ 09.06.22 付属品からアルコール温度計を削除する。 オオイ
△ 12.04.23 仕様欄変更 温度調節:旧(下)自動温度作動式 オオイ
△ 17. 9.20 仕様欄の別売品:ナイトカバー、アジャストボルト削除 田村

名 称	デュアル型冷凍ショーケース	
形 式 名	GSR-D1200ZB	
総内容積	L	(上)177 (下)259
有効内容積	L	(上)151 (下)226
性 能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm	幅 1200 × 奥行 867 × 高さ 1723(前高 792)
内箱寸法	mm	(上)幅 1077 × 奥行 257 × 高さ 620 (下)幅 1076 × 奥行 560 × 高さ 410
製品質量	kg	186
貯 蔵 庫	外 箱	塗装鋼板 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上
	内 箱	塗装鋼板
	断 熱 材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	(上)前面扉兼用3重ガラス(熱線反射フィルム付)
	陳列段数	(上)多段階調節および取り出し可能 棚可変ピッチ 12.7mm
	天 板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上
	扉(引戸)	(上)前面ちょうつがい式2枚扉 (下)上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(上下鍵取付可能)
	照 明	(上)特殊蛍光灯28W (下)35W
冷 凍 サ イ ク ル	電 源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 L形㊦(15A・125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 (上)450W (下)300W レシプロ式
	蒸 発 器	(上)強制対流式フィンチューブ形 (下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝 縮 器	強制空冷式フィンチューブ形
	送 風 機	蒸発器用 2W 凝縮器用 4W×3
	霜取方式	(上)電子式タイマー ヒーター式
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷 媒	(上)HFC-404A (下)HFC-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ
	警報装置	点滅ランプ
	温度調節	(上)自動電子制御式 (下)自動電子制御式
	電源コード(長)	約 3.2m (有効長さ)
消費電力	W	(100V) 720/734
貯 蔵 量	(上)130mLカップアイス528個 又は 950mL高級アイス54個 (下)130mLカップアイス826個	
付 属 品	網棚一式、鍵金具、霜取ヘラ、露受皿	
別 売 品	仕切網(下ケース用)、温度計(下ケース用)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
回転半径は22mmである。
本図は改良のため変更されることがあります。

※レンタル品に書換え

			名	GSR-D1200ZB	
三角法	尺 度		称	外形寸法図	
	1:10				