




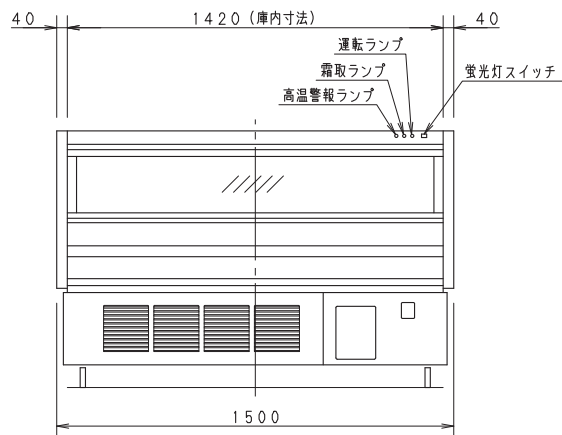


正面図

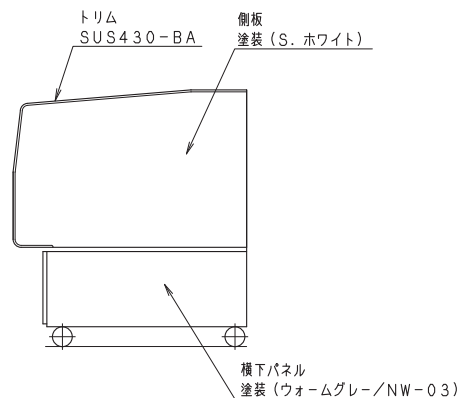

側面図

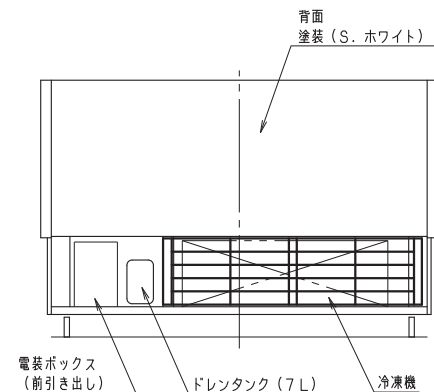

背面図

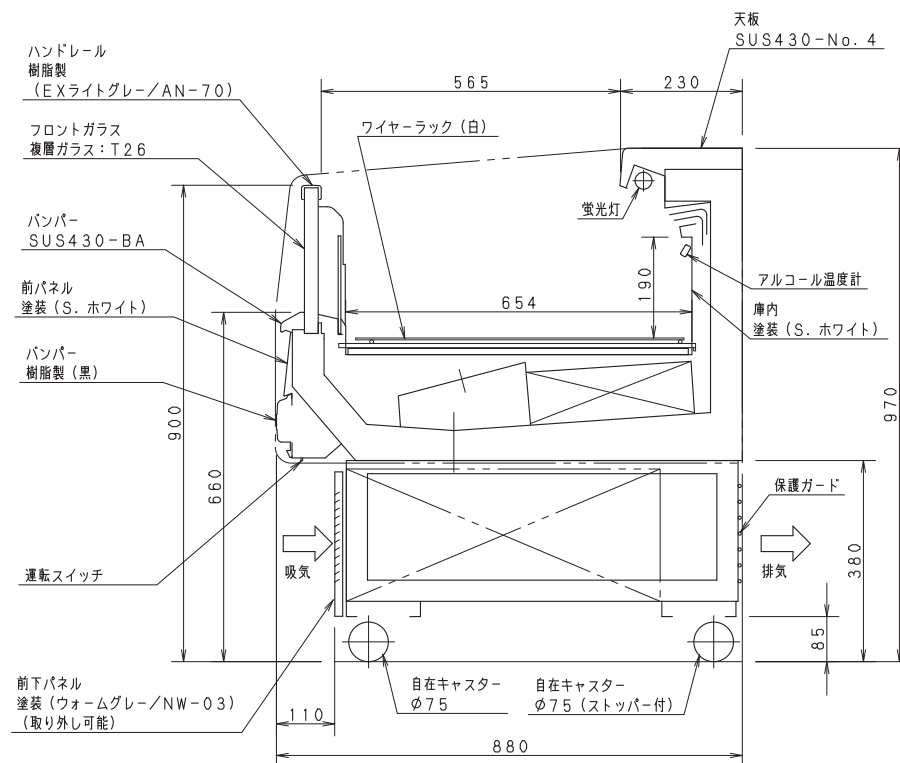

製 品 名			ス ー パ ー シ ョ ー ケ ー ス 仕 様 書		
用 途			冷 凍 食 品 / ア イ ス ク リ ー ム		
キ ャ ビ ン ে ー ヂ	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外形寸法	1 5 0 0	8 8 0	9 7 0
	内 形	1 4 2 0	6 5 4	1 9 0	
	陳列面積		0 . 9 3 m ²		
	有効内容積		1 7 6 リットル		
	間口部寸法		5 6 5 mm		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ウレタン発泡		
棚寸法 X 枚数		— — —	— — —	— — —	
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密封型ロータリー（ L I ） （ 3 相 2 0 0 V 公 称 出 力 1 5 0 0 W ）		
	冷 凍 機 油		F V 6 8 S （ エ ー テ ル 油 ） 9 0 0 c c		
	冷 媒		R 4 0 4 A		
	膨 張 弁		V C X - 0 8 3 4 B U S L - Q 3 4		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機	冷却器用	ファン	φ 1 7 7 アルミ 5 枚羽根， 吸込式 X 1	
			モータ	F V M 4 - 0 4 1 H 3 P L （ 出 力 4 W X 1 ）	
		凝縮器用	ファン	φ 1 9 6 ， ひねり 7 5 mm	
			モータ	S E 4 - 1 1 N M P X 2 （ 出 力 1 0 W ）	
	過熱防止器		0 4 P M 1 1 7 1 A 3 5		
	霜 取		タイマー式ヒータデ* フロスト		
	温 度 計		アルコール温度計		
コ ン ト ロ ー ラ		電子コントローラ			
凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式			
電 源		三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z			
性 能			庫内温度 - 2 2 ~ - 1 8 ℃ 2 7 ℃ 7 0 % 0 . 2 m / s 以下 直射日光受けず		
電 気 特 性	電 源		三相 2 0 0 V		
	周 波 数 H z		5 0 / 6 0		
	消費電力	連 転	W	1 4 3 0 / 1 5 6 0	
		霜取り		1 8 4 0 / 1 8 5 0	
	電 流	連 転	A	7 . 6 / 6 . 9	
		霜取り		6 . 9 / 6 . 9	
	照 明	蛍 光 灯		F L 4 0 S N - S D L （ 出 力 4 0 W x 1 ）	
		消費電力	W	4 6	
		電 流	A	0 . 2 9	
	排 水 方 式			ドレンタンク	
付 属 品			ナイトシート		
別 売 品			— — —		
製 品 質 量 （ 本 体 ）			2 0 4		

	プラグ形状	コンセント定格
	Ⓘ	2 0 A 2 5 0 V

※レンタル品に書換え