
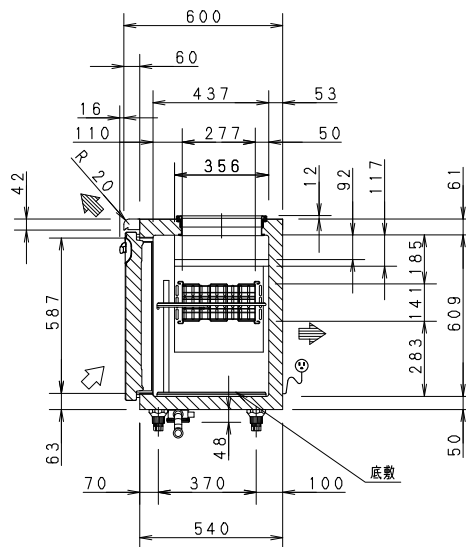
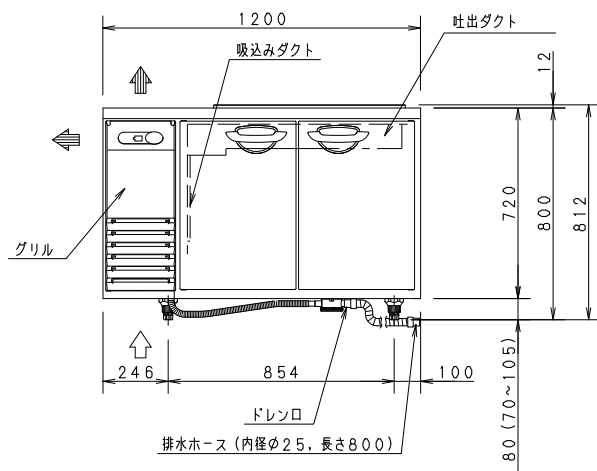


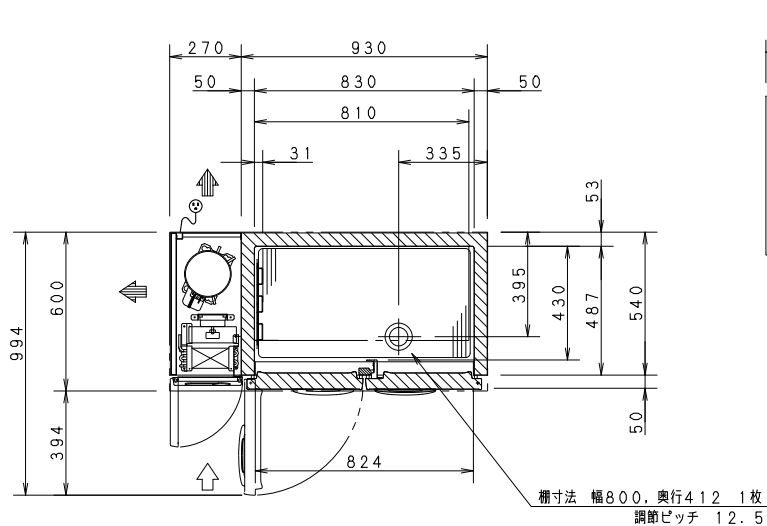

製品名		サンドイッチユニット冷蔵庫		
品番		SUR-GS1261SA		
寸法	外形(W×D×H)	1200	600	812
	内形(W×D×H)	830	487	609
有効内容積		247リットル		
材質	外装	側面 前面	テーブル ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	PP樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂	
	内装	内箱 ステンレス鋼板		
質	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-5℃以下		
温度設定範囲		-6～12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 150W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC	12V 4W
		凝縮器用	単相	100V 4W
	温度制御	マイコンコントロール方式		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	154/168W	
		霜取り時	244/244W	
圧縮機始動電流		13.3/12.4A		
放熱量		320/338W		
電源	電源コード	長さ 2.0m		
		プラグ 横形 接地形2極差込み		
適合コンセント		接地形2極差込み 15A 125V		
台脚		樹脂製 調節範囲 70～105mm		
付属品		棚 1枚, 底敷 1枚, 棚受 5個, 排水(フレキシブル)ホース 1本		
その他		凝縮器フィルター, デジタル温度計		
製品質量		71kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

フ ラ ク * = ☹️