
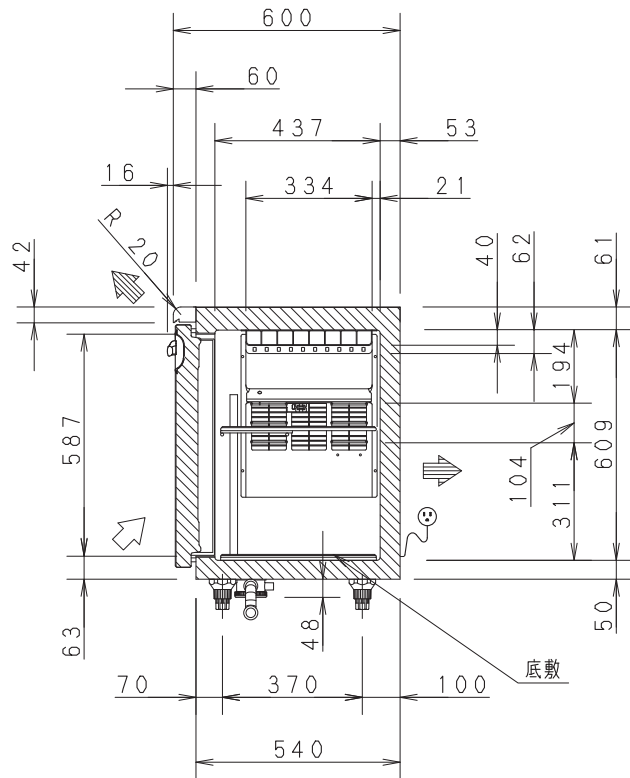
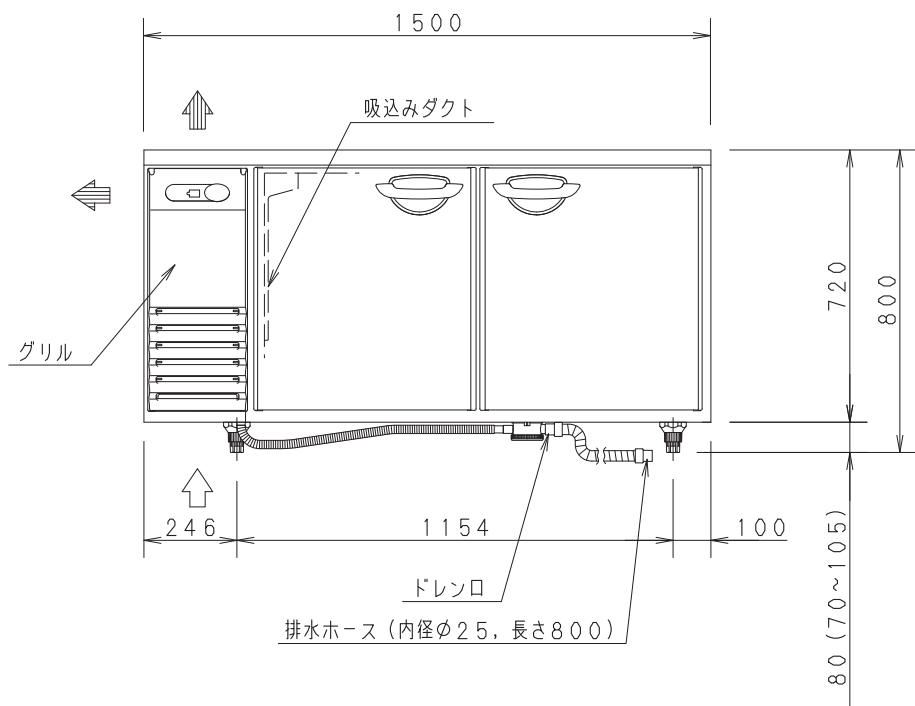


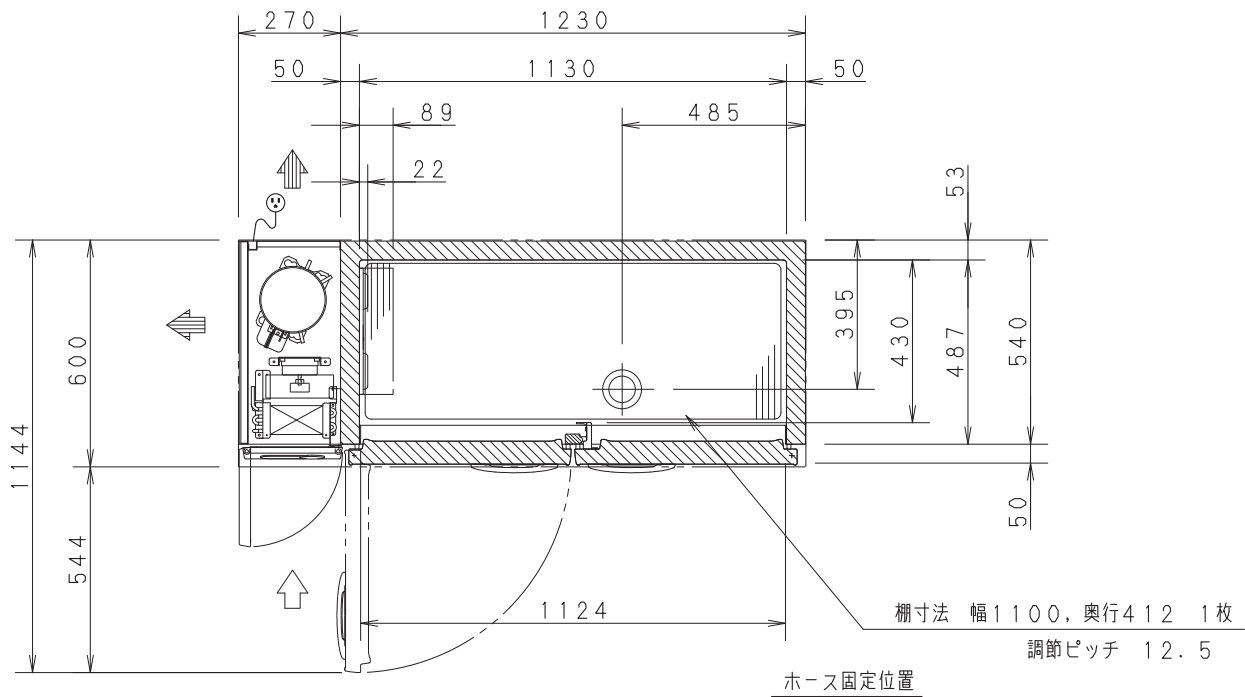

フ°ラク" = ☹️🗨️

製 品 名		コールドテーブル冷蔵庫		
品 番		SUR-G1561S		
寸 法	外形 (W x D x H)	1 5 0 0	6 0 0	8 0 0
	内形 (W x D x H)	1 1 3 0	4 8 7	6 0 9
有 効 内 容 積		3 2 8 リットル		
材 質	外 装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
		グリル	P P 樹脂	
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：A B S 樹脂	
	内 装	内箱 ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	条 件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫 内 温 度	-5℃以下		
温度設定範囲		-6～12℃		
冷 凍 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	全密閉型、 公称出力 1 2 0 W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R 1 3 4 a		
	送 風 機	冷却器用	D C	1 2 V 4 W
		凝縮器用	単相	1 0 0 V 4 W
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式		
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電 気 定 格	電 源	単相 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z		
	消 費 電 力	冷却時	1 3 9 / 1 4 5 W	
		霜取り時	2 4 6 / 2 4 6 W	
	圧縮機始動電流	1 1 . 6 / 1 0 . 8 A		
放 熱 量		2 8 2 / 3 0 1 W		
電 源	電 源 コード	長さ 2 . 0 m		
		プラグ 横形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 1 5 A 1 2 5 V		
台 脚		樹脂製 調節範囲 7 0 ~ 1 0 5 m m		
付 属 品		棚 1 枚, 底敷 1 枚, 棚受 5 個, 排水 (フレキシブル) ホース 1 本		
そ の 他		凝縮器フィルター, デジタル温度計		
製 品 質 量		7 8 k g		

注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)