
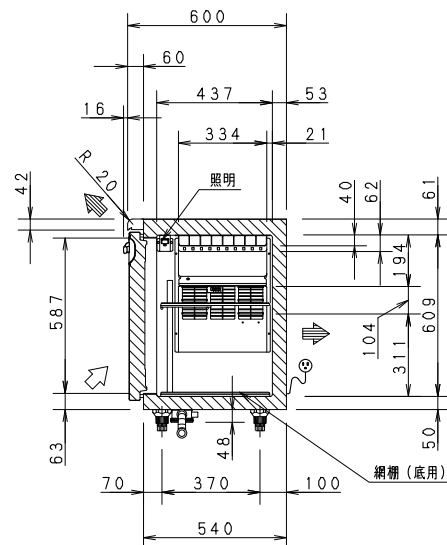
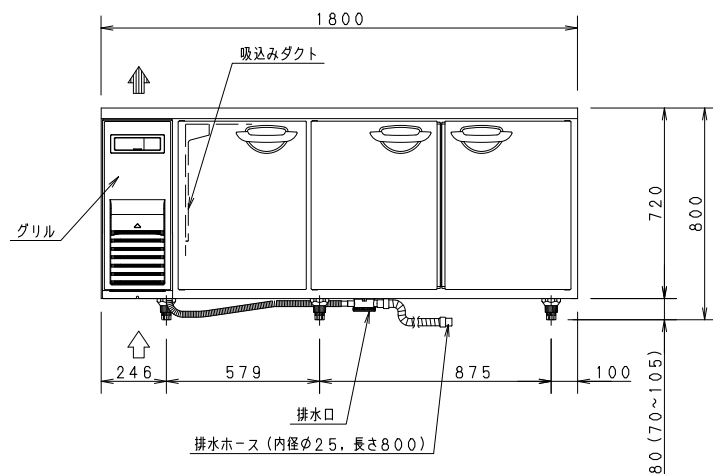


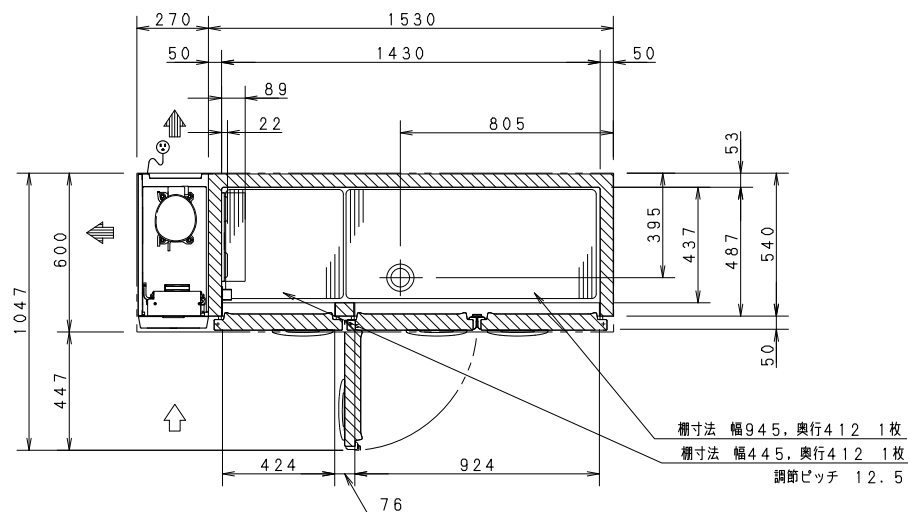

製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-K1861SB		
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 487	高さ 609
定格内容積		415 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
		表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	147W/147W	
		霜取り時	144W/144W	
年間消費電力量		530kWh/年		
放熱量		307W/307W		
照明		DC8V LED照明		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差込み		
		適合コンセント 接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調節範囲		樹脂製 70mm～105mm		
付属品	網棚 小1枚 大1枚、棚受 9個			
	網棚(底用) 小1枚 大1枚			
	排水ホース 1本、取扱説明書 1冊			
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		85 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
⚡（横型）	15A 125V