

仕様

形名	SK-MG480ARD	SK-MG580ARD	SK-MG680ARD	
用途	精肉・鮮魚～総菜用			
庫内温度	-2～18℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm	910×1200×900	910×1500×900	910×1800×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装, 高耐食性鋼板及び樹脂成形品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷却室	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	吸込口	表面処理鋼板焼付塗装		
	キャスター	ゴム車輪径φ75自在キャスター		
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
カウンタ照明		32W×1	40W×1	
棚照明		—	—	
冷凍装置	圧縮機	全密閉レシプロ式300W		
	冷却器	フィンチューブ式(強制循環式)		
	凝縮器	フィンチューブ式(強制通風式)		
	冷媒制御	キャピラリ方式		
冷媒	種類	R-134a		
	充填量	235 g	270 g	
電気容量 50/60Hz 单相 100V 入力値	照明合計	39 W 0.65 A	51 W 0.93 A	51 W 0.93 A
	カウンタ照明	39 W 0.65 A	51 W 0.93 A	51 W 0.93 A
	棚照明	— W — A	— W — A	— W — A
	防露ヒータ	33 W 0.33 A	39 W 0.39 A	53 W 0.53 A
	庫内送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
	除霜ヒータ	250 W 2.50 A	275 W 2.75 A	350 W 3.50 A
	補助ヒータ	—	—	—
	凝縮器用送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
	圧縮機	313 / 302 W 4.98 / 3.00 A	318 / 325 W 4.64 / 3.16 A	337 / 342 W 4.80 / 3.22 A
	運転時合計	431 / 434 W 6.50 / 4.60 A	454 / 475 W 6.50 / 5.10 A	487 / 506 W 6.80 / 5.30 A
除霜時合計	345 / 352 W 3.75 / 3.79 A	388 / 395 W 4.34 / 4.38 A	477 / 484 W 5.23 / 5.27 A	
除霜方式	ヒータデフロスト方式(マイコン制御)			
庫内温度制御	マイコン制御			
展示面積	0.80 m ²	1.02 m ²	1.24 m ²	
有効内容積	198 L	252 L	306 L	
標準装備	デジタル温度計(コントロールS表示), 収納式ナイトカバー(PET製), ドレン蒸発装置, 網棚, アジャストボルト(2本)			
電源コード	2線式 3m VCTFK 2×2.0mm ² (25V 15A 2極差込プラグ付)			
オプション	漏電しゃ断器, ドレンパン(5L), ドレンタンク(7L)			
製品質量	108 kg	124 kg	140 kg	




ご注意事項

1. 周囲条件 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

MY

T.H

仕様図番	R385360				図番	R485360	副番	
------	---------	--	--	--	----	---------	----	--

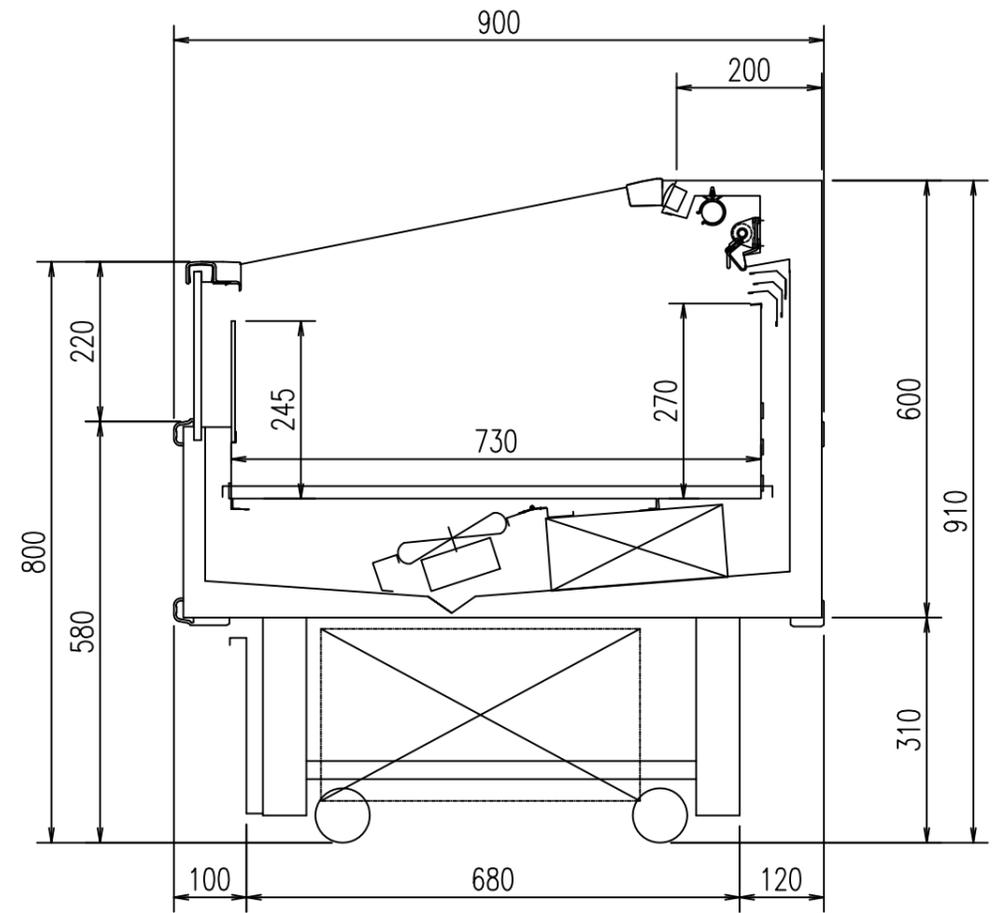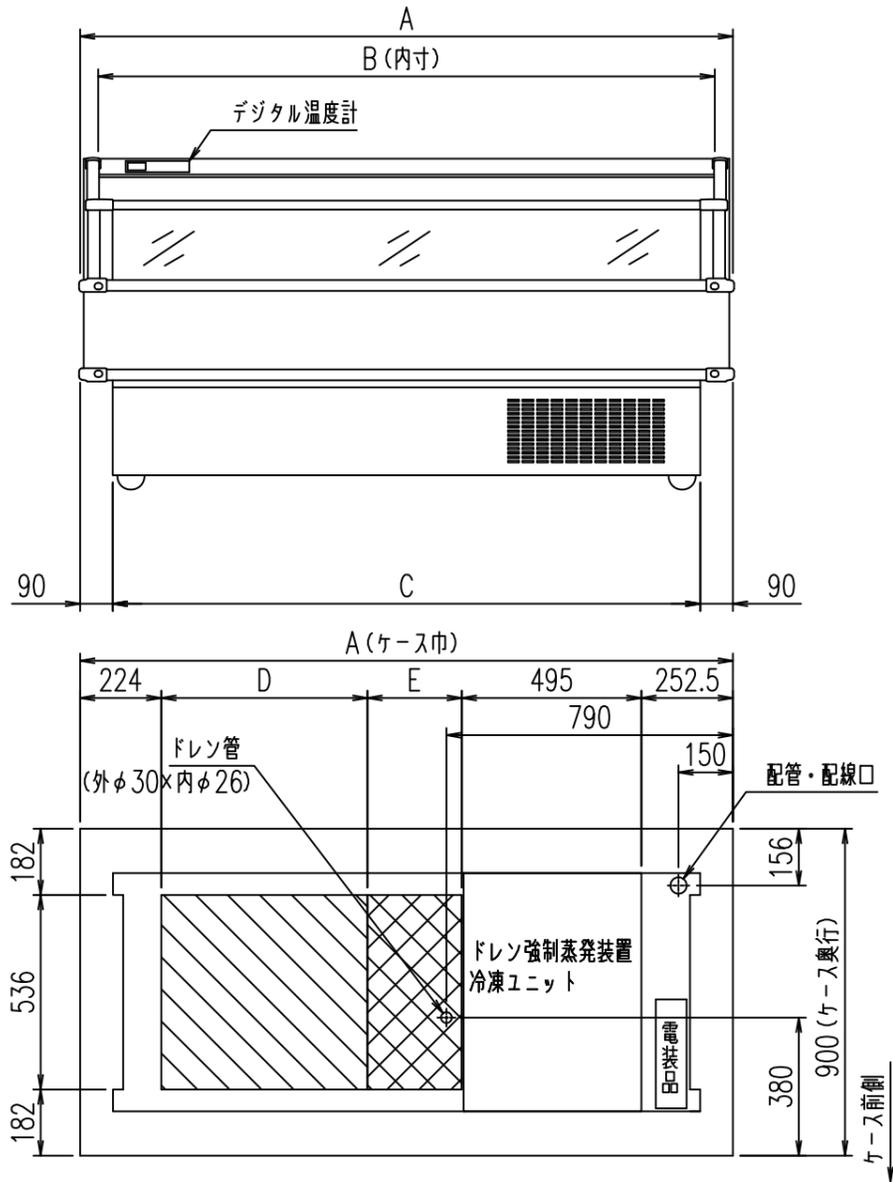

(S=1:10)

(S=1:20)

- 空開スペース
- 空開スペース (ドレンパン・ドレンタンク対応時は除く)

	A	B	C	D	E
SK-MG680ARD	1800	1700	1620	568.5	260
SK-MG580ARD	1500	1400	1320	268.5	260
SK-MG480ARD	1200	1100	1020	-	228.5