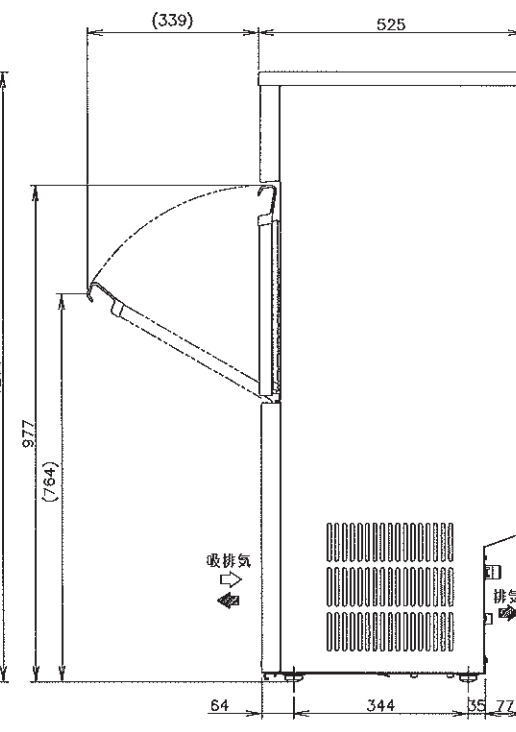
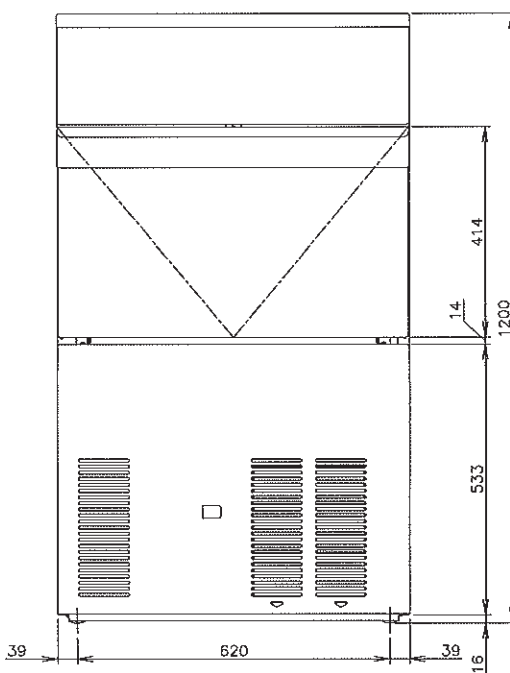


製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-75M-1
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.71kVA(7.1A)
電流	運転電流 4.2/4.0A 電動機定格電流 4.2/4.0A 起動電流 26/24A
消費電力	電動機定格消費電力 315/360W (力率75/90%)
製氷能力	約72/77kg/d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約58/64kg/d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約34/31min (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約1.8kg/80個
貯氷量	最大ストック量 約50kg (自然落下時 約35kg)
消費水量	約0.13/0.14m ³ /d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.10/0.12m ³ /d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅700×奥行525×高さ1200mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) フッ素プレートコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	樹脂成形品
断熱材	発泡ポリウレタン
製氷方式	ヒル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる氷田半開
給水方式	水道直結方式 R1/2
排水方式	製氷残水毎回糸状排棄 R3/4
圧縮機	全密閉形
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
放熱量	880/1030W (50/60Hz)
冷却剤	銅パイプオンシート 銅板ヒル製氷室(錫メッキ仕上げ)
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R134a
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマ付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転禁止
製品質量	71kg (梱包時 76kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅795×奥行625×高さ1260mm
付属品	スコップ
オプション	アジャスト脚、ストレートナ
使用条件	周囲温度 1~35℃ 給水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

		設計	製圖	尺度	1/10	第3角法
		***** 改訂日		圖番	D14856	改訂 