


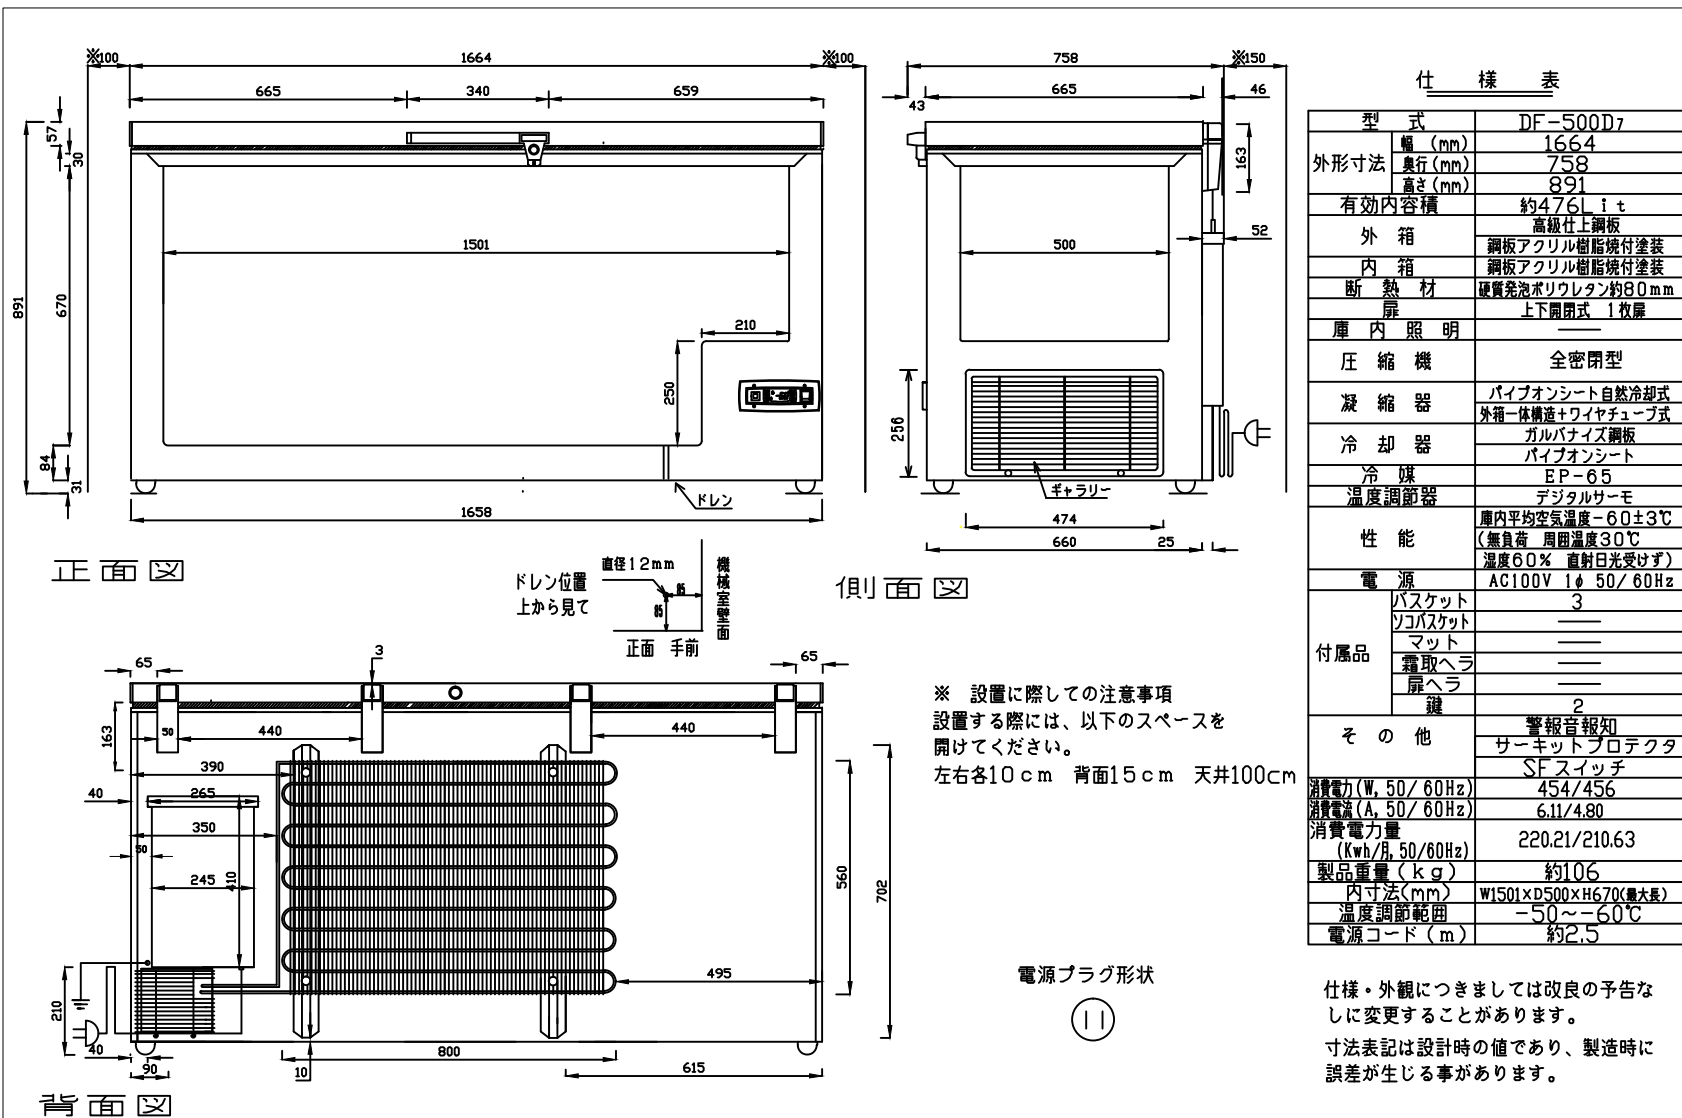

仕 様 表

型 式	DF-500D7
外形寸法	幅(mm) 1664
	奥行(mm) 758
	高さ(mm) 891
有効内容積	約476L i t
外 箱	高級仕上鋼板
内 箱	鋼板アクリル樹脂焼付塗装
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン約80mm
扉	上下開閉式 1枚扉
庫 内 照 明	—
圧 縮 機	全密閉型
凝 縮 器	パイプオンシート自然冷却式
冷 却 器	外箱一体構造+ワイヤチューブ式
冷 媒	ガルフナイズ鋼板
温度調節器	パイプオンシート
	EP-65
性 能	デジタルサーモ
	庫内平均空気温度-60±3℃
	(無負荷 周囲温度30℃
	湿度60% 直射日光受けず)
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz
付属品	バスケット 3
	ソコバスケット —
	マット —
	霜取ヘラ —
	扉ヘラ —
	鍵 2
そ の 他	警報音報知
	サーキットプロテクタ
	SFスイッチ
消費電力(W, 50/60Hz)	454/456
消費電流(A, 50/60Hz)	6.11/4.80
消費電力量	—
(kwh/日, 50/60Hz)	220.21/210.63
製品重量(kg)	約106
内寸法(mm)	W1501×D500×H670(最大長)
温度調節範囲	-50~-60℃
電源コード(m)	約2.5

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
 寸法表記は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。