


■ 仕様表

|           |                     |                                      |   |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---|
| 品名        | 電気フライヤー (卓上型)       |                                      |   |
| 型式        | TCFL-4560E          |                                      |   |
| 外形寸法      | W450×D600×H300 (mm) |                                      |   |
| 製品重量      | 25.0kg              |                                      |   |
| 定格電圧      | 三相200V (50/60Hz)    |                                      |   |
| 定格消費電力    | 6.0kW               |                                      |   |
| 電気容量      | 6.0kVA (一次電流: 17A)  |                                      |   |
| 推奨ブレーカー容量 | 30A (感度電流: 30mA)    |                                      |   |
| 安全装置      | 異常過熱防止装置            |                                      |   |
| 温度調節      | サーモスタット方式 (90~220℃) |                                      |   |
| 油槽寸法      | W350×D375×H190 (mm) |                                      |   |
| 油量        | 12リットル              |                                      |   |
| 品番        | 部品名                 | 材 質 個数                               |   |
| 1         | 外装                  | SUS430 No.4 t0.8                     |   |
| 2         | 油槽                  | SUS304                               |   |
| 3         | 異常ランプ               |                                      | 1 |
| 4         | 加熱ランプ               |                                      | 1 |
| 5         | 運転ランプ               |                                      | 1 |
| 6         | サーモダイヤル             | 90~220℃                              | 1 |
| 7         | 電源スイッチ              |                                      | 1 |
| 8         | リセットボタン             | 異常過熱防止装置 (280℃) 手動復帰型                | 1 |
| 9         | ヒーター                | 2.0kW                                | 3 |
| 10        | 感熱部                 | サーモスタット                              | 2 |
| 11        | バスケット掛け             |                                      | 1 |
| 12        | 排油パイプ               |                                      | 1 |
| 13        | 排油バルブ               |                                      | 1 |
| 14        | アジャスト               |                                      | 4 |
| 15        | ヒーター跳ね上げ取手          |                                      | 1 |
| 16        | 電源コード               | 三相4芯 3.5mm <sup>2</sup> コード長2m プラグなし | 1 |
| 付属品       | 60用バスケット ×2         |                                      |   |
|           | 60用油こし網 ×1          |                                      |   |
|           | 排油パイプ ×1            |                                      |   |

(FM-1515203000)

・サービス用のメンテナンススペースを確保してください。

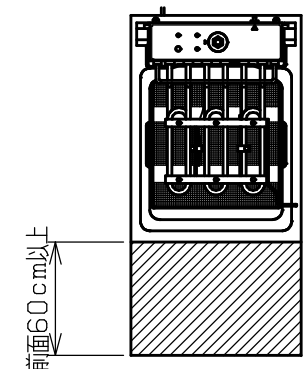

(FM01-4043-A141226R)

特記 ※掲載の製品は仕様及び外観を改善のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



タニコー株式会社  
TANICO CORPORATION

現場名

日付

製図

御承認

品名 電気フライヤー (卓上型)

寸法 W450×D600×H300 (mm)

型式 TCFL-4560E

図番

台数

縮尺 1/10