



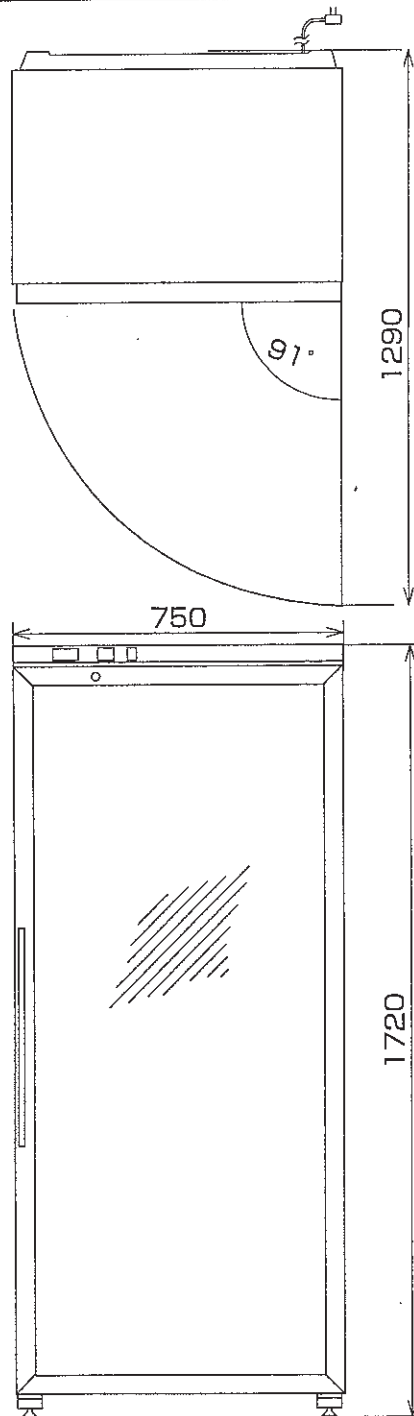

据付必要寸法図



設置寸法 W790×D620×H1,820 (mm)

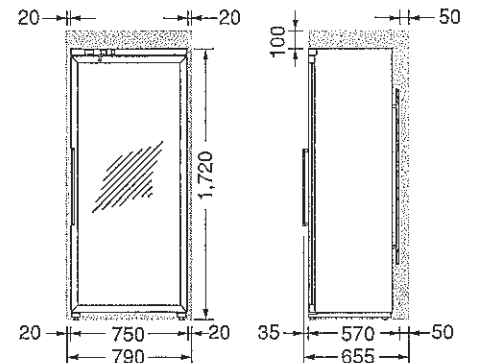

色の空間は放熱スペースです
(単位…mm)

※上記の放熱スペースが不十分な場合、
冷却不良等の故障の原因となりますので
必ず確保願います。

◆網棚寸法図

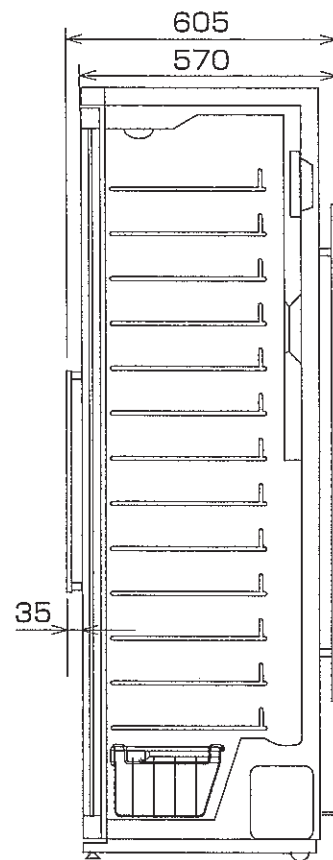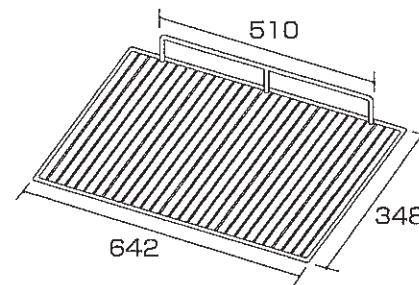

※万一のトラブルの際に、電源プラグが
抜けるよう手の届く位置のコンセント
をご使用下さい。

製 品 名		ロングフレッシュ		
品 番		ST-401G(B)		
寸 法		幅	奥行	高さ
	外 形(mm)	750	570	1720
	内 形(mm)	642	425	1545
有 効 内 容 積		365リットル		
材 質	外 箱	高級仕上鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	内 箱	ハイインパクトスチロール製		
	扉	高級仕上鋼板 アクリル樹脂焼付塗装 UVカット二重ガラス		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	条 件	室温30℃基準(+12℃～+32℃)		
	庫 内 温 度	4℃～19℃(ダイヤル調節)		
	湿 度 調 節	調湿ヒータ、および調湿スイッチ		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 器	全密閉型圧縮式		
	凝 縮 器	ワイヤーコンデンサ フレームパイプ		
	冷 却 器	クロスフィン型 冷気強制循環方式		
	冷 媒	HFC-134a		
	温 度 制 御	サーモスタット式		
	霜 取 り	サイクロデフロスト		
	電 源	単相100V(50/60Hz)		
電動機定格消費電力		170/180W		
電 熱 装 置		15/15W		
年間消費電力量		430kWh/年(50/60Hz)		
付 属 品		網棚：13段、バスケット：1個 庫内灯：15W、蒸発皿：1個		
台 脚		調節ネジ(前)、キャスター(後)		
製 品 重 量		98kg		
ワ イ ン 収 納		120本(レギュラーボトル換算)		
電 源 コ ー ド		コードの有効長：2.8m		

SCALE	
1 / 16	